

ANTONIO CARRARO ■ Reversible traktorer / Redskabsbærer

DAIRON ■ Stenedlægningsfræsere / Såmaskiner / Vertikalskærer

GRASSHOPPER ■ Z-turn - maskinen uden venderadius

LOMBARDINI / KOHLER ■ Benzin/dieselmotorer

RINIERI ■ Hækkerklipper / Kultivatorer / Slagleklippere

CARONI ■ Rotor-/Slagleklippere-Fræsere

NIMOS ■ Redskabsbærer / Lasttrucks

LAKE MOWER ■ Grødeklipper

MEYER ■ Saltspredere / Sneplove


AGRIA ■ Universaltraktorer

NIBBI ■ Universaltraktorer

PIXY ■ Minilæssere

KIOTI ■ Traktorer

MEGA ■ El biler



STORT UDVALG I MASKINER OG REDSKABER

Side	
3	NIMOS
4-5	ANTONIO CARRARO
6-7	KIOTI
8	MEGA
8	MEYER
9	PIXY
10-11	NIBBI
12-13	GRASSHOPPER
14	AGRIA
14	RINIERI
15	LOMBARDINI / KOHLER
15	LAKE MOWER
16	DAIRON
17	CARONI
18-19	HA FOG PRODUKTER

Denne brochure er en generel gennemgang af det produktprogram, som HA Fog importerer eller producerer. Er der brug for yderligere specifikationer forlang speciel brochure.



NIMOS

Redskabsbærer / Lasttrucks



Reversibel traktorer / Redskabsbærer



Traktorer



EL-biler



Meyer

Salt- og gødningsspreder / Snejlove



PIXY

Minilæssere



NIBBI

Universaltraktorer



Z-turn maskinen uden venderadius



agria

Universaltraktorer



Slagleklipper / Hækkeklipper / Kultivator



LOMBARDINI
A KOHLER COMPANY

Benzin - dieselmotorer



LAKE MOWER

Grødeskærer



DAIRON

Stenedlægningsfræsere / Vertikalskærer / Såmaskiner



Rotor-/slagleklippere-fræsere



HAFOG

Produkter

STORT UDVALG I MASKINER OG REDSKABER

Side	
3	NIMOS
4-5	ANTONIO CARRARO
6-7	KIOTI
8	MEGA
8	MEYER
9	PIXY
10-11	NIBBI
12-13	GRASSHOPPER
14	AGRIA
14	RINIERI
15	LOMBARDINI / KOHLER
15	LAKE MOWER
16	DAIRON
17	CARONI
18-19	HA FOG PRODUKTER

Denne brochure er en generel gennemgang af det produktprogram, som HA Fog importerer eller producerer. Er der brug for yderligere specifikationer forlang speciel brochure.



NIMOS

Redskabsbærer / Lasttrucks



Reversibel traktorer / Redskabsbærer



Traktorer



EL-biler



Salt- og gødningsspreder / Snejlove



PIXY

Minilæssere



NIBBI

Universaltraktorer



Z-turn maskinen uden venderadius



agria

Universaltraktorer



Slagleklipper / Hækkeklipper / Kultivator



Benzin - dieselmotorer



Grødeskærere



DAIRON

Stenedlægningsfræsere / Vertikalskærere / Såmaskiner



Rotor-/slagleklippere-fræsere



Produkter



MODEL DM	204 BASIC	205 COMFORT PLUS	305 COMFORT PLUS
Styring	Knækstyret	Knækstyret	Knækstyret
Motor:	Yanmar 38 HK 3-cyl., 1642 cm ³ vandkølet diesel	Yanmar 53 HK 4-cyl., 2190 cm ³ vandkølet diesel	Yanmar 53 HK 4-cyl., 2190 cm ³ vandkølet diesel
Transmission	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
PTO	60 l/min 190 bar	75 l/min 230 bar	75 l/min 230 bar
Hastighed km/t	Optil 32	Optil 40	Optil 40
Mål L x B x H cm	290 x 116 x 199	290 x 116 x 199	305 x 147 x 215
Vægt kg	1343	1480	1710

Knækstyret hydrostatisk redskabsbærer med 4-hjulstræk



Monteret med rummelig luksus kabine med 2 døre, tonede ruder, stort komfortabelt sæde med justerbart armlæn og joystick, plant gulv, varmeanlæg, 72db lydniveau, radio med cd/MP3 afspiller, progressive kørepædaler.

Hydraulisk front PTO med reverse og dobbeltvirkende udtag for og bag. Meget kraftig knækled med stabilisator.

Model 205/305 Comfort Plus

EI-hastighedsregulering PTO front, hvilket giver variabel kontrol af rotationen på redskaberne. 3 dobbeltvirkende udtag i front. Monteret med aircondition. Lad og kuglegaffeltræk er standard. Optil 40 km/t afhængig af dækmontering

Model 305 Comfort Plus har længere chassis, kraftigere hjulmotor og løftekapacitet samt større træk og skubbekraft.



ANTONIO CARRARO



Tigre / Country



Rondo



Superpark






TTR

MODEL	TIGRE	COUNTRY	RONDO		SUPERPARK	TTR
	3200	4400	327	333	4400	4400
Styring	Hjulsstyret		Knækstyret		Knækstyret	Reversibel/hjulsstyret
Motor:	26 HK	38 HK	22 HK	30 HK	38 HK	38 HK
Vandkølet diesel	3-cyl., 1116 cm ³	3-cyl., 1642 cm ³	3-cyl., 1006 cm ³	3-cyl., 1331 cm ³	3-cyl., 1642 cm ³	3-cyl., 1642 cm ³
Transmission	Gearkasse		Hydrostatisk		Hydrostatisk	Hydrostatisk
	8 frem - 4 Bak		2 gearområder		3 gearområder	3 gearområder
Hastighed km/t	Optil 30		Frem 0-15	Bak 0-8	Frem 0-6 / Bak 0-6	Frem 0-6 / Bak 0-6
			Frem 0-25	Bak 0-14	Frem 0-12 / Bak 0-12	Frem 0-12 / Bak 0-12
					Frem 0-30 / Bak 0-30	Frem 0-30 / Bak 0-30
Mål L x B x H cm:						
Bøjle	266 x 115 x 201	292 x 115 x 201	238 x 105 x 188			301 x 121 x 199
Bøjlen kan lægges ned	TTR/Rondo udtaget					
Førerhus			238 x 105 x 199		297 x 118 x 196	298 x 121 x 206
Vægt kg:						
Bøjle	900	1150	780	800		1275
Førerhus			910	930	1220	1440



Antonio Carraro har været en kæmpe succes lige siden vi introducerede traktorerne på det danske marked i 1989. Brugsværdien af disse traktorer er helt i særklasse, vælg imellem knækstyrede eller hjulsstyrede, hydrostatiske eller geartraktorer, som forlængst har bevist deres alsidighed, driftsikkerhed, kraftoverskud og ikke mindst lave vedligeholdelsesomkostninger.

Prøv en Antonio Carraro, der er mange gode grunde til at vi har solgt flere tusinde.





HR



TGF



TRH




MACH 4

MODEL	HR 6500	TRG 10400 / TGF 10400	SRH 9800 / TRH 9800 / SRX 10400	MACH 4
Styring	Reversibel/Hjulstyret	Hjulstyret, reversibel/ Hjulstyret	Knækstyret/Hjulstyret/Knækstyret	Knækstyret
Motor	57 HK	95 HK	87 / 87 / 95 HK	87 HK
Vandkølet diesel	4-cyl. Turbo, 2216 cm ³	4-cyl. Turbo Intercool 2970 cm ³	4-cyl., turbo, 3319 cm ³ /4-cyl., turbo, 3319 cm ³ 4-cyl., turbo Intercool, 2970 cm ³	4-cyl. Turbo, 3319 cm ³
Transmission	Hydrostatisk	Gearkasse Frem 16 / Bak 16	Hydrostatisk/Hydrostatisk/Gearkasse 4 gearområder/4 gearområder/16 frem – 16 bak	Gearkasse Frem 16 / Bak 16
Hastighed km/t	Optil 30	Optil 40	Optil 40	Optil 40
Mål L x B x H cm:				
Bøjle	329x140x207	350x146x236	SRH/SRX 350 x 122 x 229 TRH 350 x 122 x 238	352x130x236
Førerhus	329x140x220	TRG 350x146x232 TGF 350x146x180	SRH/SRX 350 x 122 x 216 TRH 350 x 122 x 219	
Vægt kg:				
Bøjle	1950	2200 / 2240	2135/2205/2140	3050
Førerhus	2200	2280 / 2240	2265/2365/2310	3200



Derudover producerer Antonio Carraro en lang række modeller, der ikke sælges så ofte i Danmark, og derfor lagerføres de ikke hos os.





MODEL 4WD	CS2610	CK 22 / 35
Motor (Tier4):	26 HK	22 / 34 HK
Vandkølet diesel:	3-cyl., 1131 cm ³	3-cyl., 1007 cm ³ / 3-cyl., 1647 cm ³
Transmission:	Hydrostatisk med 2 gearområder	CK 22 Hydrostatisk med 2 gearområder CK 35 Hydrostatisk med 3 gearområder
Hastighed km/t:	Frem 0-16,6	Frem 0-16 / 0-22,7
(Afhængig af dækmontering)	Bak 0-12,5	Bak 0-10 / 0-15
Mål med traktordæk LxBxH cm: (Traktor bredde og højde er afhængig af dækmontering)		
Bøjle	Plænedæk 249x118x224	268x112x218 / 391x133x239
Førerhus	Plænedæk 249x188x199	268x112x205 / 391x133x219
Hydraulikpumpe kapacitet ltr./min:	24,6	29 / 57,8
Løftekapacitet kg	318	503 / 800
Vægt kg:		
Styrtøjle	675	904 / 1480
Førerhus	870	1094 / 1685

Kioti er en kvalitetstraktor fra Korea – Miljøvenlig og baseret på nyeste teknologi (Tier4)

Model CS er den mindste i Kiotis program, udstyret med en kraftig dieselmotor, hydrostatisk transmission, 4 hjulstræk og servostyring, fås med og uden førerhus, så alle tænkelige redskaber kan monteres året rundt.

Model CK er opbygget som en rigtig traktor, den kraftige konstruktion og ekstra hydraulik kapacitet gør den velegnet til tunge redskaber som f.eks. frontlæsser, kost og sneslynge som ellers er forbeholdt langt større traktorer.

Kioti er robuste og stabile traktorer med et lavt brændstof forbrug. Kvalitet og specifikationer er helt i top, du får virkelig meget for pengene

UTV 22 HK, 4x4, 3-cyl. diesel
Godkendt til offentlig vej
Hastighed 0-40 km/t
Lille venderadius



Kioti er blevet markedsledende i de fleste EU lande vi sammenligner os med, det er der mange gode grunde til.



MODEL 4 WD	EX 35 / 40 / 50	RX6010PC	DX7510PC / DX9010PC / DX100PC
Motor (Tier4):	38 / 41 / 50 HK	59 HK	75 / 90 / 100 HK
Vandkølet diesel:	3-cyl., 1826 cm ³ / 4-cyl., 2197 cm ³ / 4-cyl., 2435 cm ³	4-cyl., 2435 cm ³	4-cyl., turbo, 4400 cm ³
Transmission:	Hydrostatisk med 3 gearområder	Synkroniseret gearkasse 16 frem – 16 bak Krybegear Powershuttle	Synkroniseret gearkasse 16 frem – 16 bak Powershuttle
Hastighed km/t: (Afhængig af dækmontering)	Frem 0-27,8 / 0-30,7 / 0-30,7	Frem 1,9 – 32,7 Bak 1,9 – 32,2	Frem 0,76-40 / Frem 0,75-40 / Frem 0,75-40 Bak 0,61-29 / Bak 0,61-29 / Bak 0,61-29
Mål med traktordæk LxBxH cm: (Traktor bredde og højde er afhængig af dækmontering)			
Bøjle	328x156x238 / 341x162x241 / 341x176x244		
Førerhus	328x156x242 / 328x162x245 / 341x176x248	335 x 173 x 260	412x197x275 / 412x200x282 / 412x200x282
Hydraulikpumpe kapacitet ltr./min:			
+ Første	57,8 / 63,9 / 63,9	41,6	48,4
Anden		26,0	35,2
Total		67,6	83,6
Løftekapacitet kg:	1172 / 1334 / 1334	2285	2400
Vægt kg styrtøjle	1664 / 1745 / 1785		
Vægt kg førerhus	1874 / 1955 / 1995	2559	3800 / 3900 / 3900

Model EX er lidt større og kraftigere med en meget lille vende-radius. Førerhuset er rummeligt og ergonomisk indrettet, godt udsyn og med fladt gulv, aircondition er standard. Vælg imellem plæne, traktor eller industridæk.

Model RX og DX er driftsikre traktorer med synkroniseret gearkasse og Powershuttle vende gear.

PTO omdrejninger på 540/750 og 1000 RPM dækker alle behov, instrumenteringen er let overskuelig og ergonomisk placeret, førerhuset har taglem og aircondition som standard.



MEGA EL-BILER



Multitruck



E-worker

MODEL CHASSIS / SKRALDEVOGN / TIP / VAN / DROP-SIDE

Kør grønt med fordele

Mega fås både i en el og diesel udgave.
Hastighed og rækkevidde er afhængig af kørselsmønster og belastning.

MODEL CHASSIS / TIP / VAN / DROP-SIDE

Motor: E-worker 17,3 kw med rørellebatterier

Hastighed km/t op til 40

Rækkevidde km 40-100

Lasteevne 600-850 kg

Totalvægt 1640 kg

Venderadius 3-4 meter

MEYER



Salt- og gødnings-spreader til at montere på bilen - traktoren eller plæneklipperen.



MODEL	BL 240	BLASTER 350S / 750S	MATE XL
Strøm:	Strømforbrug Max 30 amp.	Strømforbrug Max 30 amp.	Strømforbrug Max 30 amp.
Kapacitet:	Kapacitet 108 kg	Kapacitet 160 kg / 340 kg	Kapacitet 408 kg
Styring:	Hi / Lo / Off styreboks	Hi / Lo / Off samt trinløs spreddebredde og hvis bremsen aktiveres i mere end 4 sek. stopper spredetallerken	Hi / Lo / Off samt trinløs spreddebredde og hvis bremsen aktiveres i mere end 4 sek. stopper spredetallerken
Spredning:	Spreddebredde op til 8 meter	Spreddebredde op til 12 meter	Spreddebredde op til 10 meter
Udstyr:	Vibrator er ekstra tilbehør	Med indbygget vibrator så materialet ikke klumper sammen	Med indbygget vibrator så materialet ikke klumper sammen



Standard styreboks til model 350S / 750 S.
Tilbehør til model 240



En effektiv 2-delt omrører med bund-snegl der kan deles på midten så kæderne kan udskiftes til en anden type, afhængig af materiales beskaffenhed.



Meyer er den mest kendte sneplov på det amerikanske marked, der har man ryddet sne med biler i mange år.

Passer til alle Varebiler, Pick-up's og Traktorer, nem af og påmontering, lav vægt, stor slidstyrke og lang holdbarhed, alle med el-

hydraulisk løft og sving. Programmet omfatter også snepløve til UTV og ATV's samt til plænetraktorer som f.eks. en Grasshopper.

Ring og forhør om du kan få monteret en sneplov og saltspreder på din bil, til en meget overkommelig pris.






MODEL	25 HORSETRACT	35T / ST40	45T
Motor vandkølet diesel	ISUZU/Yanmar 3-cyl.	ISUZU/Yanmar 3-cyl.	ISUZU/Yanmar 3-cyl.
Effekt HK	23	38	38
Max kørehastighed km/t	12	16	16
Transmission	4WD hydrostatisk	4WD hydrostatisk	4WD hydrostatisk
Teleskoparm	ja	ja	ja
Tippelast kg med vægte	700	850	1250
Hydraulikudtag ltr./min.	34	24+24 / 28+28	60
Bredde/Længde/Højde mm (Højde med styrtøjle)	1120x2350x2100	1200x2454x2100	1350x2480x2200
Vægt kg	1040	1150 / 1170	1600

Pixy er opbygget meget solidt, er fast i knækleddet så den ikke vælter, har lav egenvægt, stor løftekapacitet og med et hydraulisk kraftudtag dimensioneret så alle redskaber i vores produktprogram fungerer optimalt.




Alle modeller har 2 hastigheder på teleskoparmen og 100 forskellige redskaber, som garanterer dig suveræne anvendelsesmuligheder under alle forhold.

Pixy 45T er med knækstyring og 4 hjulstyring, hvilket giver fantastiske manøvreegenskaber.

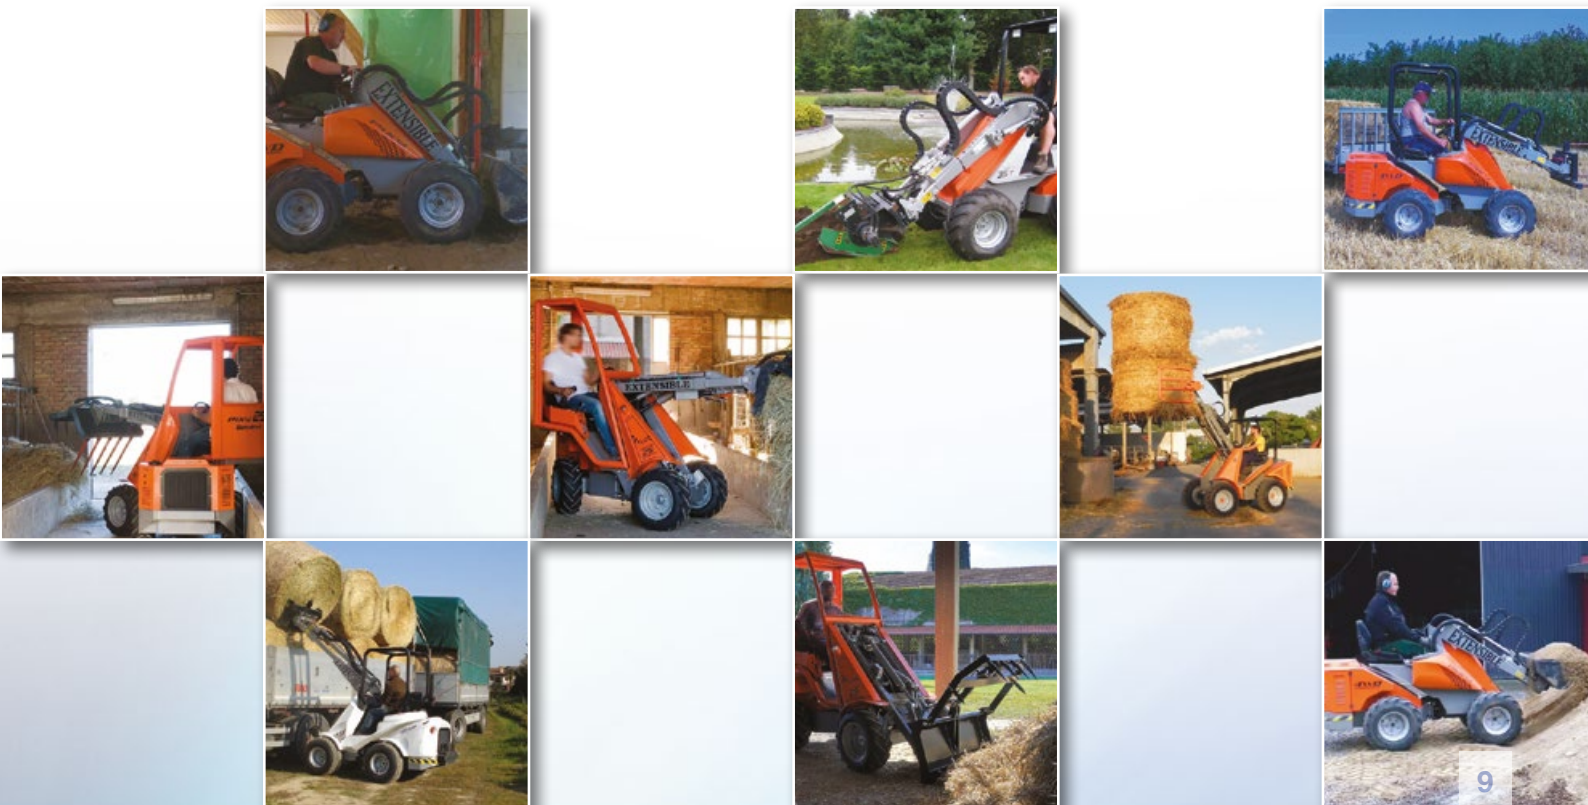



MODEL	BRIK 1	BRIK 3	MAK 4
Motor	4 takt Honda 5,5 HK, 163 cm ³ benzin	4-takt Honda 5,5 HK, 163 cm ³ benzin	4 takt Kohler Command PRO 9,5 HK, 277 cm ³ benzin
Gearkasse	1 gear frem og 1 bak i begge retninger	2 gear frem og 2 bak i begge retninger	3 gear frem og 3 bak i begge retninger + et 4 gear der kun virker, når motoren peger fremad.
Udveksling	Frem 1,18 km/t Bak 3,07 km/t	Frem: 1 gear 1,18 km/t 2 gear 3,18 km/t Bak: 1 gear 1,18 km/t 2 gear 3,18 km/t	Frem: 1 gear 1,20 km/t – 2 gear 2,52 km/t 3 gear 4,17 km/t – 4 gear 13,05 km/t Bak: 1 gear 1,27 km/t – 2 gear 2,66 km/t 3 gear 4,41 km/t
Kraftudtag	900 omdr./m. gearuafhængigt	900 omdr./m. gearuafhængigt	973 omdr./m. gearuafhængigt
Kobling	Multi disc kobling	Multi disc kobling	Multi disc kobling
Start	Rekylstart	Rekylstart	Rekylstart
Differentiale	Nej	Nej	Nej
Længde med fræser cm	140	140	150
Længde med kost cm	140	164	170
Vægt med fræser kg	75	90	120
Vægt med kost kg	95	110	140
Bremser			



I de sidste 50 år har Nibbi været i konstant udvikling og har derfor altid været foretrukket af Danmarks Kommuner, Anlægsgartner, Entreprenører og Boligselskaber. Nibbi er for professionelle – tør du vælge andet.

NIBBI



MAK 5

4 takt Kohler Command PRO 9,5 HK,
277 cm³ benzin

3 gear frem og 3 bak i begge retninger
+ et 4 gear der kun virker, når motoren peger fremad.

Frem: 1 gear 1,20 km/t – 2 gear 2,52 km/t
3 gear 4,17 km/t – 4 gear 13,05 km/t
Bak: 1 gear 1,27 km/t – 2 gear 2,66 km/t
3 gear 4,41 km/t

973 omdr./m. gearuafhængigt

Multi disc kobling

Rekylstart eller elstart

Med spærre

150

170

130

150

MAK 16

4 takt Kohler Command PRO 9,5 HK, 277 cm³ benzin
eller 7,5 HK Lombardini, 349 cm³ diesel

4 gear frem / 1 bak i begge retninger

Frem: 1 gear 1,2 km/t – 2 gear 3,6 km/t
3 gear 5,7 km/t – 4 gear 12,3 km/t
Bak: 2,8 km/t

630 og 970 omdr./m. gearuafhængigt

Muti disc kobling

Rekylstart eller elstart/lysanlæg

Med spærre

182

180

198/220

220/242

MAK 17

4 takt Lombardini OHC 12 HK, 338 cm³ benzin /
4 takt Kohler 14 HK, 429 cm³ benzin eller
14 HK Lombardini, 510 cm³ diesel

4 frem / 1 bak i begge retninger

Frem: 1 gear 1,2 km/t – 2 gear 3,6 km/t
3 gear 5,7 km/t – 4 gear 12,3 km/t

Bak: 2,8 km/t

530 og 813 omdr./m. gearuafhængigt

Trykfods kobling

Rekylstart eller elstart/lysanlæg

Med spærre

190

195

221/250

270/298

Uafhængige hjulbremser



Z-TURN INGEN VENDERADIUS VÆLG MELLEM MIDTERMONTERET



MIDT-MOUNT SERIE	100 /200	300	400
Motor:	B&S 24 HK, V-Twin / Kohler Command 23 HK 2-cyl., 725 cm ³ luftkølet benzin / 2-cyl., 674 cm ³ luftkølet benzin	Kubota 21 HK / Kubota 25 HK 3-cyl., 722 cm ³ vandkølet diesel 3-cyl., 900 cm ³ vandkølet diesel	Kubota 30 HK 3-cyl., 1262 cm ³ vandkølet diesel
Kombi/bagudkast cm	122 - 132	132 - 155	155 - 183

HELKROPSVIBRATIONER



Forskellige forhold har betydning for hvor stor en belastning man udsættes for i løbet af en arbejdsdag såsom kørselshastighed - underlaget - front eller midtmonteret klipper - akselafstand og affjedring for at nævne nogle af de væsentligste faktorer.



En af forklaringerne er det patenterede hydrostatiske system T-drive, der er årsag til Grasshoppers legendariske manøverdygtighed, kørekomfort, trækraft og klippekapaцитet som ingen anden maskine kan gøre efter.

En Grasshopper styres alene med håndbetjente gasafdæmpede styrestænger hvilket betyder, at vibrationsbelastningen af fingre og arme mindses betydeligt samtidig med, at fødder og knæ ikke bliver fastlåst af fodpedaler.

En Grasshopper har altid ligget under de nu skærpede grænseværdier, så selv en 20 år gammel maskine opfylder stadig arbejds-tilsynets skærpede krav. Hvor mange maskiner kan prale af det?



ELLER FRONTMONTERET

Til alle **Front-monterede modeller** kan fås: Kantskærer, Græsopsamler, Fejemaskine, Plænelufter, Slagleklipper, Container samt vintertilbehør: Sneslynge – Dozerblad – Førerhus – Snekæder.



FRONT-MOUNT SERIE	600	700	900
Motor:	Kohler Command 20 HK, V-Twin 2-cyl., 624 cm ³ luftkølet benzin	Kubota 21 HK/ Kubota 25 HK 3-cyl., 722 cm ³ vandkølet diesel / 3-cyl., 900 cm ³ vandkølet diesel	Kubota 30 HK 3-cyl., 1262 cm ³ vandkølet diesel
Flip-Up med Sideudkast/Bagudkast cm	112 – 122 - 132	112 – 122 – 132 – 155	132 – 155 -183




Flip-Up

Skal klipperen front- eller midtmonteres, det er der mange meninger om, men Grasshopper er den eneste der tilbyder begge dele.

Det afhænger af om man kun skal slå græs eller man har brug for andre tilbehørsmuligheder, om der er ujævnt og kuperet, store skrænte, mange træer og buske som klipperen skal ind under, opbevaringsproblemer ect., der er ikke to forhold, der er ens, men et er helt sikkert, Grasshopper løser dem.

Vi har solgt i hundredevis af Grasshopper de sidste 25 år. Vi har ikke en kunde som har haft en Grasshopper som har skiftet sin gamle ud med andet end Grasshopper, måske en lille afstikker til et andet fabrikat i ny og næ, men er altid vendt tilbage til Grasshopper.

Anskaffelsespris – Driftsomkostninger – Vedligeholdelse – Effektivt – Gensalgpris, giver simpelthen den laveste pris pr. m² slået græs, sådan er det bare.





MODEL	BISON 5900	2100	CLEANSTAR 6100 COMPACT	CLEANBABY
Motor	4-takt Lombardini 10,9 HK, 442 cm ³ diesel	2-takt Agria 6,5 HK, benzin	4-takt Honda GCV 135 4,5 HK, benzin	Selvopsamlende fejmaskine med 2 børster. Arbejdsbredde 80 cm.
Gearkasse	Hydrostatisk samt hydraulisk styring	3 gear frem	1 gear frem	
Udveksling	Frem: 7,0 km/t Bak: 3,6 km/t <i>Bevægelig hjulaksel</i>	1 gear 1,1 km/t 2 gear 2,3 km/t 3 gear 4,3 km/t	Frem: 1 gear 2,8 km/t	

RINIERI



HAMMER SLAGLEKLIPPER SVÆR MODEL TRL

Kraftig slagleklipper som kan klare op til 8 cm grene. Hammerslagelerne er monteret på en solid tromle. Slagleklipperen kan hydraulisk sideforskydes samt front og bagmonteres. Fås i arbejdsbredde fra 125 cm op til 225 cm.

HÆKKEKLIPPER MODEL BRM

En rigtig hækkeklipper der kan række 5,5 meter op. Kan topklippe i 3,8 meters højde. Slæbesko så den klipper helt ned til bunden af hækken. El-styres fra førerhuset. Kan front eller bagmonteres. Kan klippe helt op til 3 cm i diameter. Klipperen behøver ikke mere end 20 ltr. olie/min.

KULTIVATOR MODEL EL 90

Rækkekulivator med hydraulisk føler. Fås i flere udgaver alt efter traktorbredde og rækkeafstand.



Rinieri TRM-R er en selvopsamlende slagleklipper som også kan fås som vertikalskærer, leveres med en 1000 ltr. beholder med hydraulisk tømning. En økonomisk løsning som effektivt kan slå højt eller lavt græs og efterlade et smukt resultat.



Rinieri BASE gaffelstaber har standard hydraulisk topstang, 2 løftkæder og opklappelige gaffler og kan monteres på de fleste traktorer. Fås i flere udgaver afhængig af løftehøjde og kapacitet.



DIESEL 1-4 CYL. LUFT OG VANDKØLET / 4,8 HK - 74 HK

Model	KDI 2504 TCR	25LD425-2	KD15-440
Type	Vandkølet	Luftkølet	Luftkølet
Effekt	74HK/55,4KW	19HK/14KW	10,9HK/8KW
Cyl./cm³	4 cyl./2482 cm ³	2 cyl./851cm ³	1 cyl./441cm ³
Vægt	267 kg	63 kg	45 kg



BENZIN 1-2 CYL. LUFT OG VANDKØLET / 3,5 HK - 40 HK

Model	CH750 V-Twin	SV540 Courage	CH270
Type	Luftkølet	Luftkølet	Luftkølet
Effekt	30HK/22,4KW	18HK/13,4KW	7HK/5,2KW
Cyl./cm³	2 cyl./747 cm ³	1 cyl./535cm ³	1 cyl./208 cm ³
Vægt	47 kg	36 kg	17,5 kg

Vi leverer alt indenfor motorer fra 3,5 HK op til 74 HK med et bredt program af tilbehørs komponenter

- 1 - 2 cylindere luftkølet benzin, 3,5 HK - 40 HK
- 2 cylindere vandkølet benzin, 17 HK - 26 HK
- 1 - 3 cylindere luftkølet diesel, 3,7 HK - 42 HK
- 2 - 4 cylindere vandkølet diesel, 5,4 HK - 74 HK

Her er vist nogle af de mest efterspurgte modeller.



LAKE MOWER



LAKE MOWER GRØDESKÆRER

Du kan lave en hvilken som helst lille båd om til en effektiv grødeskærer. Den klipper alt lige fra søgræs til dunhammer. Undervandsklipperen monteres på din båd på under 1 minut og det eneste du behøver, er et 12V batteri, så kan du klippe i mindst 8 timer. Det afklippede materiale fjernes med overfladeriven.



DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

Dairon fræsere har som den eneste på markedet rigtige stennedlægningsknive samt oliebadsmomentkobling i knivtromlen eller overbelastningssikring direkte på gearkassen, hvilket beskytter traktoren og garanterer et perfekt resultat hver gang.



RD



RX

MODEL RD	100	130	145	150	180	200	250
Arbejdsbredde cm	100	130	150	150	180	200	250
Arbejdsdybde cm	14	14	14	16	16	16	16
Vægt kg	345	450	520	600	670	720	930

Graderblad er standard

MODEL HEAVY DUTY RX	300	370
Arbejdsbredde cm	300	370
Arbejdsdybde cm	22	22
Vægt kg	2470	2500

Graderblad er standard

Til alle modeller RD/Stony kan fås rustfri såkasse - RD 250 undtaget.

VERTIKALSKÆRER:

Efterlader altid et ensartet smukt resultat, greens eller plænen kan bruges lige efter behandling uanset forholdene. PTO aksel og patenteret magnetisk knivsystem samt en græsopsamler, som er det bedste der set på markedet - siger vore kunder.



OVERSEEDER:

En alsidig overseeder, enkel opbygning, nyudviklede såskær og gummiruller bag giver en perfekt såning – en unik maskine som løser opgaverne langt over forventning til en meget konkurrence dygtig pris.



MODEL	ED130	ED180
Traktorer fra 20 til 35 HK		
Arbejdsbredde cm	130	180
Knive stk.	159	222
Vægt kg	330	386

Kan fås med opsamlerkasse

MODEL	RGD 140 OVERSEEDER
Traktorer fra 20 til 50 HK	
Arbejdsbredde cm	140
Knive stk.	150
Vægt kg	370



SÅMASKINER:

MODEL	SD 700	SM 155	SM 205
	Selvkørende	For 30 til 60 HK traktorer	For 50 til 95 HK traktorer
Motor	Honda 4,5 HK, benzin		
Gearkasse	4 gear frem - 1 bak		
Arbejdsbredde cm	72	150	200
Beholder mængde / liter	55	150	200
Vægt kg	225	530	712

SD 700 leveres med gittertromle for og 2-delt bag samt effektiv jordpakker.

CARONI FRÆSERE

Alle Fræsere har standard monteret 3-puntophæng, der bevirker, at de kan monteres på enhver traktor. De justerbare løftekonsoller kategori 0, 1 og 2 er enten centret om kraftudtaget eller forskudt 16 cm til højre.



De produceres i 2 serier: Let og kraftig

MODEL	FL / Let model 15 – 40 HK	FM / Kraftig model 35 – 60 HK
Arbejdsbredde cm	fra 80 til 140	fra 110 til 170
Knive stk.	fra 18 til 36	fra 24 til 42
Max. fræsedybde cm	18	20

For alle modeller gælder, at RPM skal være 540 omdr./min.

CARONI ROTORKLIPPERE

Rotorklipperne leveres med side- eller bagudkast og til front eller bagmontering. 3-punkt ophængen er justerbart, så det kan benyttes på enhver traktor. Klipperskjoldet er trykket ud i et stykke, så undgår man kanter og svejsninger samtidig med klipperen bliver let og meget stærk.



Multiklipper kit



MODEL	F / Frontmonterede 12 – 60 HK	TC / Efterløbende 12 – 60 HK
Arbejdsbredde cm	Sideudkast 120-150-180 Bagudkast 120-150-180-235	Bagudkast 120-150-180-235
Knive stk.	Sideudkast 3 Bagudkast 3 og 5	Bagudkast 3 og 5


Som ekstra udstyr leveres: multiklipperkit, luftgummihjul og centralsmøring kit.

CARONI SLAGLEKLIPPERE

Slagleklipperne er robuste og enkle og kan klippe i hvilket som helst terræn. Den justerbare bagrulle med skraber garanterer korrekt klipperhøjde.



Hydraulisk sideforskydningskit

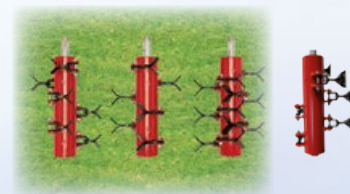

De produceres i 2 serier: Let og kraftig, samt enten som frontmontret eller efterløbende.

MODEL	TL / let model 20 – 40 HK	TM / Kraftig model 30 – 60 HK
Arbejdsbredde cm	97-122,5-148,5	133,5-158,5-184,5
Knive stk.	56-72-88	80-96-112
		Manuel sideforskydelig

HA FOG PRODUKTER



FEJEMASKINE

Montering på	2-hjulede Svingbar fra styret	4-hjulede Let model	4-hjulede Kraftig model	4-hjulede Kraftig/hydraulisk	Minilæssere Let/hydraulisk
Arbejdsbredde cm	60-80-100 /Sidetræk 80-100-120 /Midtertræk	120-135	135-145-170	135-145-170	120-135



SNEPLOV

Montering på	2-hjulede	4-hjulede
Arbejdsbredde cm	80 - 100 Svingbar, med gummiskær.	120 - 135 - 145 Hydraulisk svingbar med gummiskær og støddæmper.

SLUFFE

Montering på	4-hjulede
Arbejdsbredde cm	140 mekanisk- eller hydraulisk tip.




SALT-, GRUS- OG GØDNINGSSPREDER

Montering på	4-hjulede	4-hjulede
Spredbredde meter	1-10	1-8
Kapacitet liter	170	100
	Rustfri hydraulisk cyklonspreder, med stor bundsnegl der blander og knuser materialet. Til alle saltspredere findes el kontrol fra førerhuset.	Rustfri hydraulisk cyklonspreder med skærm til regulering af spredbredden

SALT- OG GRUSUDLÆGGER

Montering på	4-hjulede
Udlægsbredde cm	100
Kapacitet liter	120
	Rustfri hydraulisk





FEJE-/SUGEANLÆG

Montering på	4-hjulede	Feje-sugemaskinen er konstrueret til at fjerne støv og affald fra stier og veje. På- og afmonteres uden brug af værktøj. Leveres med 2 hydrauliske trukne koste, opsamlerkasse samt tankstativ. Fejebredde 130 cm. Fejebredden kan øges til 145 cm med en sidekost. Kan tømmes i en container vha. hydraulisk højtip i 134 cm højde
Arbejdsbredde cm	130 - 145	

FEJE-/SUGEANLÆG

Kapacitet	350 ltr.	En enkel og robust maskine som effektivt fejer og suger alt materiel, lige fra sand, grus, sten, blade, papir og dåser – kort sagt alt – uanset om materialer er tungt, vådt eller tørt. Kan monteres på de fleste minilæssere samt redskabsbærer i vores program.
Fejebredde cm	110 - 160	
Tilbehør:	Ekstra sidekost Ekstra Sugeslange	
Incl. vandforstøvningsanlæg		



ROTORKLIPPER

Montering på	2-hjulede og 4-hjulede	4-hjulede	Hydraulisk
	Mekanisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Arbejdsbredde cm	52 - 70 - 80 -120	120 - 150 - 235	120 - 150 - 180



PLANÆRSKINNE

RIVE

KULTIVATOR/HARVE

SULKY

Montering på	2-hjulede	2-hjulede	2-hjulede	2-hjulede
Arbejdsbredde cm	120	120	45 cm med 5 tænder / 95 cm med 9 tænder	

Med affjedret sæde og fodbetjent bremse

HAFog har produceret redskaber siden 1962, fortrinsvis til vores egne traktorer, vores redskaber er tilpasset og afprøvet til de forhold de skal virke under, vi har en lang tradition bag os og de første koste og klippere vi producerede dengang, kører såmænd endnu. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten.



Tlf. 43 96 66 11



SALGSAFDELINGEN:

E-mail: salg@hafog.dk

Fax 43 26 66 26

Arne Lange / direkte 61 61 55 20

Jørgen Flarup / direkte 61 61 55 21



RESERVEDELE:

E-mail: reservedele@hafog.dk

Fax 43 26 66 24



VÆRKSTED- SERVICE OG TEKNIK:

E-mail: service@hafog.dk

Fax 43 26 66 25



DØGNVAGT

Tlf. 43 26 66 05

