

HONDA

**Have
2018**



Honda Power Equipment

I årevis har vi bygget vores maskiner op omkring den rene Honda 4-takt motorteknologi. Det er fordi vi føler en forpligtelse til at gøre vores produkter så brugervenlige, brændstofeffektive og pålidelige som vi kan - alt sammen uden at gå på kompromis med ydeevnen.



Når vi skaber nye havemaskiner, ser vi på mulighederne fra alle vinkler

Det vi lærer fra de ting vi gør, har vi brugt til udviklingen af vores havemaskiner. Det har sat os i stand til at skabe nye teknologier og nye måder at løse opgaver på. Vi har ikke kun fokuseret på at gøre maskinerne så gode de kan blive men også gøre dem til en fornøjelse at bruge og eje. Så det er ikke blot intelligent produktudvikling, det er...

ENGINEERING FOR *Life*

INDHOLD

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

- 03 Honda fordele • Robotplæneklippere
- 05 Miimo HRM 310/520
- 07 Miimo HRM 3000
- 09 Specifikationer & priser • Robotplæneklippere

PLÆNEKLIPPERE

- 11 Honda fordele • Plæneklippere
- 13 HRG plæneklippere
- 15 HRX plæneklippere
- 17 HRS, HRH & HRD plæneklippere
- 19 Specifikationer & priser • Plæneklippere

HAVETRAKTORER

- 21 Honda fordele • Havetraktorer
- 22 HF havetraktorer
- 23 Specifikationer & priser • Havetraktorer

HÅNDHOLDTE MASKINER

- 24 Honda fordele • Batterimaskiner
- 25 Batterimaskiner
- 27 Honda fordele • Håndholdte maskiner
- 29 Buskryddere
- 31 Versatool™
- 33 Hækkeklippere & løvblæser
- 35 Specifikationer & priser • Håndholdte

HAVEFRÆSERE

- 37 Honda fordele • Havefræsere
- 39 Mikro- og minifræsere
- 41 Compakte havefræsere
- 43 Modsat roterende havefræsere
- 45 Specifikationer & priser • Havefræsere



Honda fordele Robotplæneklippere

Miimo klipper dit græs så du ikke skal gøre det.

Miimo er navnet på vores intelligente robotplæneklippere, som helt selvstændigt plejer din græsplæne.

Når Miimo registrerer at batterierne trænger til ny energi, søger den selv hen til sin ladestation for at lade batterierne op, hvorefter den fortsætter klippearbejdet.

Miimo arbejder kun på de tidspunkter det bedst passer dig og fordi den er så støjsvag og effektiv, kan Miimo sagtens arbejde om natten uden at forstyrre dig eller dine naboer.

Man kan roligt have tillid til at Miimo arbejder sikkert og forsvarligt, da den straks stopper knivene, hvis den bliver løftet. Hvis Miimo registrerer forhindringer vender den blot om og fortsætter arbejdet.



VI har fokus på din sikkerhed

Miimo er udstyret med sensorer, der stopper knivene øjeblikkeligt, når de registrerer at Miimo løftes eller vippes. 360° stødsensorer gør at Miimo ændrer retning, hvis der registreres en forhindring. Så Miimo er sikker at bruge omkring børn eller kæledyr..

Holdbare lithium batterier

Lithium batterier tilbyder en støjsvag, pålidelig og holdbar strømkilde, men de er også meget omkostningseffektive.



Fleksibel placering af ladestation

Miimos unikke ladestation kan installeres hvor som helst på din græsplæne, om det er under en busk, ned en smal stribe græs eller i et skarpt hjørne - så kan du placere den diskret i din have.

*Kun på HRM 3000.



Bluetooth™ Smartphone App*

En intuitiv og let anvendelig app, som giver dig mulighed for at ændre din opsætning via Bluetooth™ på din smartphone.

*Kun på HRM 3000.



Vandtæt

Miimo er helt vandtæt og kan klare alle vejrforhold, så den vil pase arbejdet hele tiden når græsset vokser hurtigt. HRM 3000 kan, som den første på markedet, vaskes med en haveslange.



Tyverisikring

Miimo beskyttes mod tyveri ved brug af en selvvalgt PIN-kode, som sikrer, at Miimo ikke kan bruges eller betjenes af andre end dig. Miimo standser og hylér op, så snart den løftes, og genstarter kun, når din pinkode er blevet accepteret.



Skråninger og ujævn græsplæne

Miimo er i stand til at klippe skråninger på op til 25° med sin store trækraft og hjulenes greb. Og takket være dens hurtige sensorer og softwarerutiner, sidder Miimo aldrig fast i et hul eller i ujævnt terræn.



Klippehøjde

Du kan nemt justere klippehøjden så den passer til din plæne, fra 20 mm til 60 mm. Den kan justeres elektronisk, også fra din smartphone, på HRM 3000 eller manuelt på HRM 310/520.

Miimo HRM 310/520

Overlad trygt din
plæne til Miimo



SPECIFIKATIONER

HRM 310	HRM 520
ARBEJDSOMRÅDE	ARBEJDSOMRÅDE
Op til 1.500 m²	Op til 3.000 m²
SKRÅNINGER	SKRÅNINGER
Op til 24°	Op til 24°
BETJENING	BETJENING
Kontrol- panel	Kontrol- panel



HRM 520



Miimo HRM 310 og 520 serien er designet til at klippe din græsplæne, så du ikke skal gøre det selv. Miimo er en let og innovativ måde for dig at holde din græsplæne i perfekt stand hele året rundt, med et minimum af indsats.



Ladestation



Et overskueligt kontrolpanel gør det muligt at ændre Miimos indstillinger, så de passer til dine behov.

Automatisk og effektiv

Vores intelligente robotklipper følger indretningen af din have, navigerer mellem forhindringer og bioklipper dit græs, som medvirker til en sund græsplæne. Udviklet til høj ydelse og brug i alt slags vejr, ligesom Miimo selv styrer, hvornår det er tid til at genoplade batterierne.

Sikkerhed først

Miimo er designet til at være sikker at anvende i enhver have. Den er udstyret med sensorer, som registrerer ethvert løft hvor den stopper knivene øjeblikkeligt. Miimo bruger et unikt digitalt signal til at finde rundt din have, så den undgår enhver mulig interferens fra andre elektroniske enheder i nærheden.

Stille og pålidelig

Fordi Miimo er drevet af lithium-ion batterier og børsteløse elmotorer, som er støjsvage og

pålidelige, kan Miimo indstilles til at klippe din græsplæne om natten uden at forstyrre dig eller dine naboer. Den er også meget energieffektiv, hvilket betyder lave driftsomkostninger og lav miljøpåvirkning, helt uden emission.

Testvinder


Honda Miimo 310 blev i marts 2017 udråbt som testvinder i det store tyske gør-det-selv magasin: "Selbst ist Der Mann". Testen der blev udført af det anerkendte TÜV prøveinstitut omfatter 10 af markedets førende modeller. Konklusionen for Miimo 310 var:

"Pålidelig robotklipper med meget let programmering. Særligt godt klipperesultat."



Miimo HRM 3000

Den
højteknologiske
løsning på en
smuk græsplæne

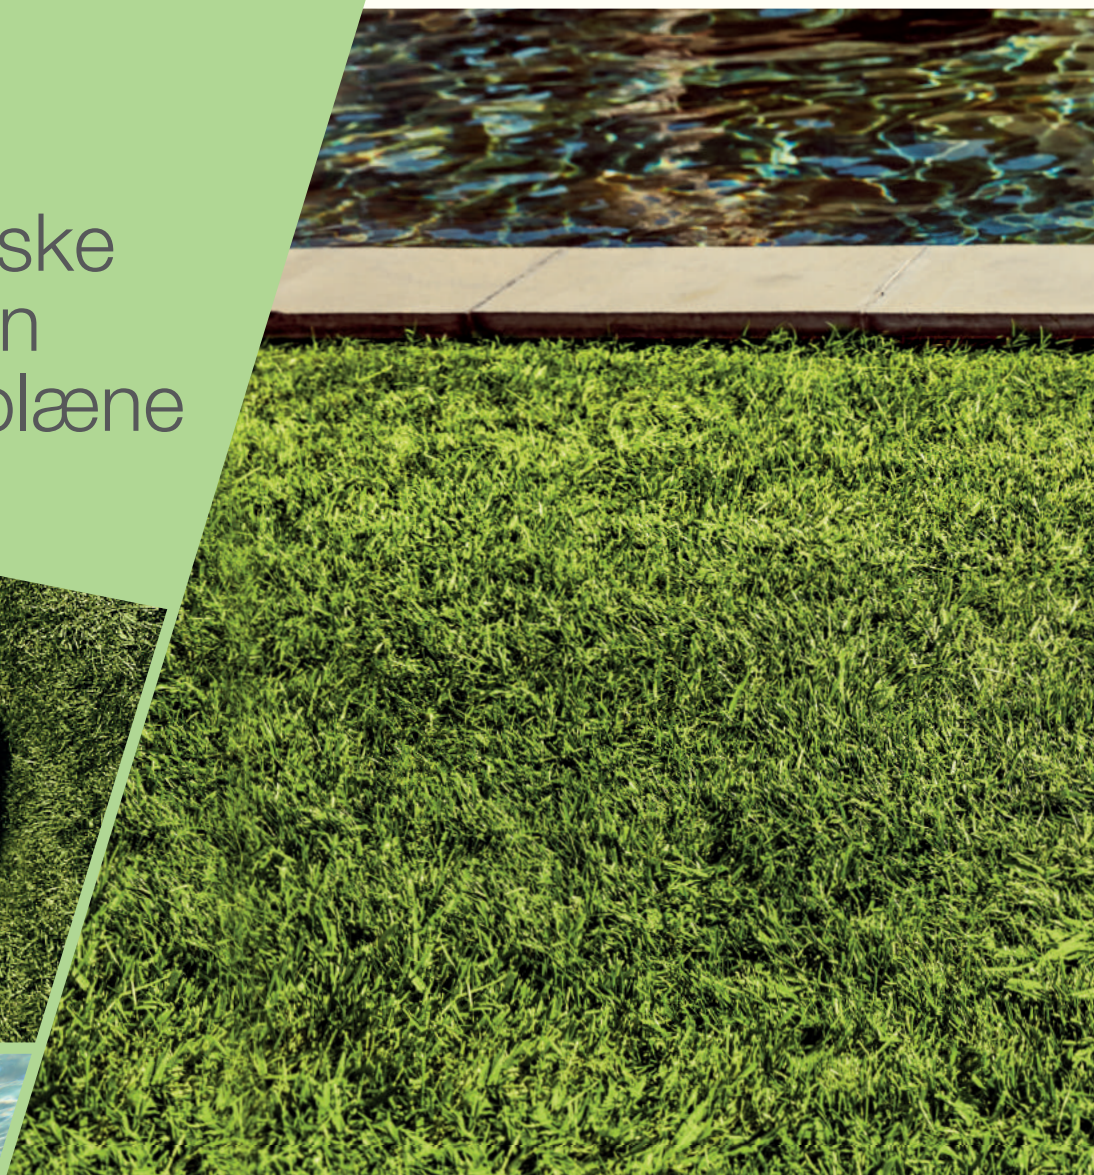

HRM 3000



SPECIFIKATIONER

HRM 3000

ARBEJDSOMRÅDE


Op til
4.000 m²

SKRÅNINGER

Op til
25°

BETJENING

Kontrolpanel
+
Smartphone App

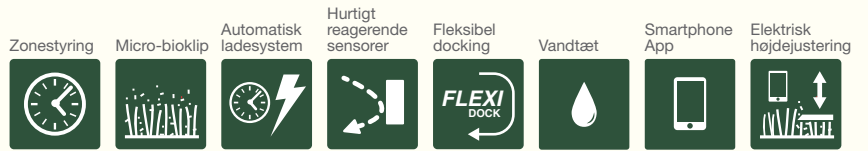

Honda HRM 3000 er vores nyeste robotplæneklipper. Det bringer en hel ny og innovativ verden til din have og fjerner al den tid du bruger på at holde din græsplæne i perfekt stand, hvilket giver dig mere tid til at gøre de ting, du elsker at gøre.



Hurtig vending



Vandtæt



Smartphone App allows you to control your Miimo remotely

Fleksibilitet

Miimos ladestation kan placeres overalt i din have, hvilket giver mulighed for placere den afsides, i et roligt hjørne, i en smal passage eller måske bag skuret. Der skal blot være strøm i nærheden.

Kontrol

Bluetooth™ tilslutning er standard uden yderligere komponenter, der skal installeres. App'en er designet til at give dig mulighed for at ændre indstillinger, klippehøjde, start/stop eller endda navigere rundt med Miimo med din smartphone som en fjernbetjening. Du kan også få adgang til Miimos timerfunktion, som giver dig mulighed for eksempelvis at stoppe Miimo på en bestemt dato.

Brugervenlighed

Miimo gør alt for at lette dit liv. Den er vandtæt, så den kan klippe dit græs i al slags vejr og du kan vaske den med haveslangen. Den er let at vedligeholde og hvis der opstår et problem, kan man gennem app'en sende en rapport til Hondas support system, der gør det muligt for din forhandler at tjekke det på afstand eller endda opdatere softwaren.

Da Miimo er meget støjsvag, giver det fleksibilitet til at klippe i løbet af natten uden at forstyrre dig eller dine naboer. Den er også meget effektiv, hvilket blandt andet er opnået gennem en optimal batteristyring og funktioner som "hurtig vending", hvor Miimo vender ved plænekanten i en bevægelse uden at stoppe og bakke.

Specifikationer og priser

Robotplæneklippere

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

HRM 310



HRM 520



HRM 3000



Arbejdsområde	op til 1.500 m ²	op til 3.000 m ²	op til 4.000 m ²
Kapacitet	83 m ² /t	125 m ² /t	170 m ² /t
Maximal stigning	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Maximal stigning ved kantråd	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Garanteret maksimal støj	62 dB(A)*	62 dB(A)*	58 dB(A)*
Knive	3 (løst ophængt)	3 (løst ophængt)	3 (løst ophængt)
Klippebredde	220 mm	220 mm	250 mm
Højdejustering	Manuelt fra 20 til 60 mm	Manuelt fra 20 til 60 mm	Elektrisk fra 20 til 60 mm
Batteritype	Li-ion 22,2V / 1,80Ah	Li-ion 22,2V / 3,6Ah	Li-ion 22,2V / 5,4Ah
Arbejdstid pr. opladning	40 min	70 min	90 min
Ladetid	30 min	60 min	45 min
Vandtæt	IPX4	IPX4	IPX5
Smartphone app	-	-	Android og iOS
Placering af ladestation	Parallelt med kantråd	Parallelt med kantråd	Fleksibel
Medfølgende kantråd / pløkke	200 m / 200 pløkke	300 m / 300 pløkke	-
Længde x bredde x højde	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Vægt	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg
Pris (DKK inkl. moms)	14.995	17.995	21.995

*Quiet mode giver mindre støj





Din Hondaforhandler kan hjælpe

Din autoriserede Honda-forhandler kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken Miimo der passer til din have og han kan også installere og programmere den for dig. Vores forhandlere er højt kvalificerede og har fulgt en særlig uddannelse for at sikre problemfri drift og installation, uanset hvordan din have er indrettet.



Et bredt tilbehørssortiment er tilgængeligt for en større oplevelse

Klippehus

Med tre forskellige materialer at vælge mellem er der helt sikkert et som matcher dine behov

Aluminium

De kraftige klippehuse på HRH og HRD er fremstillet i støbt aluminium, som er rustfrit med et lavt vægt-/styrkeforhold.



Polystrong & Xenoy

er begge superstærke polymerkunststoffer, som Honda har brugt i mere end 20 år. Ekstra lette og stærke uden nogen form for korrosion.



Pulverlakerede klippehuse i formpresset stål

findes på HRS og HRG er skabt med holdbarhed og lav vægt for øje. Overfladebehandlingen og pulverlakeringen er holdbar og beskytter optimalt mod rust

Roto-stop® knivkobling

Denne funktion gør det muligt at frakoble knivenes rotation, uden at slukke motoren. Det giver dig mulighed for at flytte forhindringer, som affald eller legetøj fra din græsplæne, tømme opsamlere eller endda krydse veje eller indkørsler sikkert ved hjælp af motorens fremdrift.



Sikkerhed



40 ÅRS JUBILÆUM

Honda Plæneklippere
1978-2018

HR21 var Hondas første plæneklipper som blev introduceret i August 1978. Mere end 300.000 enheder blev produceret og solgt i hele verden, og HR21 blev hurtigt anerkendt for sin fantastiske ydelse og holdbarhed.

Honda fordele plæneklippere

Transmission

En selvkørende plæneklipper gør arbejdet lettere, og Honda har tre teknologier til variabel fremdrift: SMART Drive®, Select Drive og hydrostatisk fremdrift.

Smart Drive®

SMART Drive® er en mekanisk gearkasse i oliebad, der giver dig mulighed for hele tiden at optimere hastigheden efter dine behov med den smarte fingerspæder

Select Drive

Select Drive er en robust løsning, hvor du fastsætter den ønskede hastighed på håndtaget, der fungerer som en fartpilot

Hydrostatisk fremdrift


Den hydrostatiske fremdrift giver dig en holdbar og trinfri fremdrift. En teknologi som normalt kun ses på større maskiner.



Honda bioklip

Microklip dobbeltknive

De dobbelte knive, som er let drejede i forhold til hinanden og samtidig klipper i to højder, giver en optimal findeling af græsset til gavn for græssets vækst. Den første kniv skærer græsset, og den anden findeler det. Græsset cirkulerer omkring i klippehuset mens knivene fortsætter med at skære det i finere og finere stykker. Disse fine stykker nedbrydes hurtigere, hvilket giver et bedre resultat, når der bioklippes. Hvis man samler op tager det findelte græs også mindre plads, hvilket betyder mindre hyppig tømning af opsamlere.

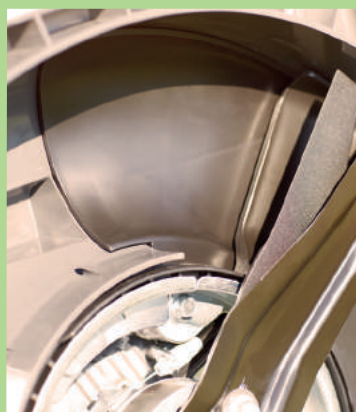

Versamow™ bioklip

Skiftet mellem bioklip, opsamling eller udkast gøres let med et håndtag. Der skal ikke indsættes en særskilt bioprop når du vil bioklippe, denne egenskab er integreret og kan aktiveres eller deaktiveres hurtigt, nemt og sikkert.

Versamow™ variabelt bioklip

Dette system gør det muligt at skifte mellem bioklip eller opsamling/udkast med håndtaget, hvor du også kan styre, hvor meget af græsset opsamles og hvor meget der bioklippes. Du kan vælge mellem fuld opsamling eller fuldt bioklip eller en række mellemindstillinger, der giver dig en kombination af de to, så du bioklipper noget og samler tilstrækkeligt op så der ikke dannes klumper på græsset. Da systemet er fuldt integreret, er der ingen yderligere værktøjer eller tilbehør påkrævet.

HRG plæneklippere

IZY • Den lette og alsidige plæneklipper

Let, robust og nem at bruge. IZY er kompakt bygget, hvilket gør den perfekt til små og mellemstore haver. Sortimentet omfatter skubbemodeller, modeller med en hastighed eller SMART Drive® selvkørende modeller med variabel hastighed.



Højdejustering med 6 positioner

HRG SPECIFIKATIONER

Model	Klippehus	TRANSMISSION					BIOKLIP				
		Fast		Variabel							
		Skub	Et gear	SMART Drive®	Select Drive	Hydrostat	Biokit	Versamow™	Versamow™ (Variabel)	Elstart	Roto-stop®
HRG 466 PK	46 cm stål	■					○				
HRG 466 SK			■					■			
HRG 536 VK	53 cm stål			■				■			
HRG 536 VL				■				■		■	
HRG 536 VY				■				■			■

*Kun på HRG 536 VK, VL og VY.
 **Kun på HRG 466 SK og HRG 536 VK, VL & VY.
 ***Kun på HRG 536 VY.
 ****Kun på HRG 536 VL.

Autochoker



SMART
Drive®*



Versamow™
bioklip**



Roto-Stop®***



Elstart****



Behagelig elstart (HRG 536 VL)

Nem at bruge

Motoren er nem at starte med autochoker og rekylstarteren er bekvemt ført op på det robuste håndtag, så den er indenfor rækkevidde. Styret kan justeres i højden for den bedste position, og det kan hurtigt foldes ned for at spare plads ved opbevaring. Klippehøjden kan indstilles til seks forskellige positioner for optimal ydelse, separat for forreste og bageste aksel.

Ydelse

Klippehuset i pulverlakeret presset stål er let og slidstærkt, mens pulverlakeringen gør det modstandsdygtigt over for korrosion og UV-stråler. For at optimere opsamlingen, har alle IZY-plæneklippere opsamlingsposer med høj luftgennemstrømning.

Komfort og kontrol

IZY findes med ingen eller fast fremdriftshastighed samt vores ergonomisk designede SMART Drive® Variabelhastighedskontrol. Alle IZY-plæneklippere er lette at bruge og styre. Vi bygger dem efter vores egne krævende standarder for holdbarhed og pålidelighed, hvilket betyder at du kan nyde at bruge dem i mange år fremover.



HRG 536 VK

HRX plæneklippere

Nyd friheden

Vores HRX-serie er en bred vifte af teknologisk avancerede plæneklippere, med variabel hastighed, variabel bioklip og rustfrit klippehus. Alle har Hondas pålidelige 4-takts motorer og et specielt high-tech polymer klippehus, som er modstandsdygtigt over for UV-stråler og rust. Du skal blot vælge den, der passer til dine ønsker.




Central fjederkompenseret
højdejustering (kun på HRX 476)

Opsamler med høj
luftgennemstrømning

HRX SPECIFIKATIONER

		TRANSMISSION					BIOKLIP					
		Fast		Variabel								
Model	Klippehus	Skub	Et gear	SMART Drive®	Select Drive	Hydrostat	Biokit	Versamow™	Versamow™ (Variabel)	Elstart	Roto-stop®	Tromle
HRX 476 VKEA	47 cm Polystrong			■					■			
HRX 476 VYEA				■					■		■	
HRX 476 HYEА			■				■		■		■	
HRX 476 QXEA			■								■	■
HRX 537 VKEA	53 cm Xenoy				■				■			
HRX 537 VYEA					■				■		■	
HRX 537 HYEА							■		■		■	
HRX 537 HZEA							■			■	■	■

*Udvalgte modeller, se tabel nederst
 **Kun på HRX 537 HZ
 ***Kun på HRX 476 QX.



Let at bruge

Med det centrale og fjeder-kompenserede klippehus, kan du nemt ændre klippehøjden på alle fire hjul samtidigt (kun på HRX 476). De specielt designede dobbeltknive arbejder effektivt i to højder med at findele græsafklippet i ultrafine dele og fordele dem i din græsplæne, hvilket skaber en naturlig gødning. Med Versamow™, som er det Variabelbioklip-system, vælger man let det perfekte forhold mellem opamling og bioklip.

Ydelse

Vores knive er designet til at bøje, ikke splintre, når du rammer en sten eller anden fast forhindring under arbejdet. Denne Honda-egenskab øger ikke kun sikkerheden, men


forhindrer også yderligere skader på motoren og klippehuset. Med Hondas Roto-stop® teknologi kan du frakoble knivene uden at slukke motoren. Det betyder, at du ikke behøver at stoppe og genstarte motoren, hver gang du skal fjerne forhindringer i græsset, transportere din plæneklipper eller tømme opsamlingsposen.

Komfort og kontrol

HRX476 findes med SMART Drive®, der er en oliebadsgearkasse til variabel hastig, som styres med en smart fingerspeeder på styret. HRX537 har SELECT Drive som er en slags fartpilot, hvor den ønskede hastighed justeres centralt på styret. Endelig fås begge modeller med hydrostatisk fremdrift, som er en oliemotor, hvor du kan sætte den ønskede hastighed supernøjagtigt.



HRX 537 VYEA



*Kun HRS 536
**Kun på udvalgte modeller

SPECIFIKATIONER

		TRANSMISSION				BIOKLIP					
		Fast		Variabel							
Model	Klippehus	Skub	Et gear	Smart Drive	Hydrostat	Biokit	Versamow™	Versamow™ (Variabel)	Elstart	Roto-stop®	Tromle
HRS											
HRS 536	53 cm stål		■			Sideudkast eller bioklip					
HRS 536 VK	53 cm stål			■		Sideudkast eller bioklip					
HRD											
HRD 536 HX	53 cm				■	○				■	
HRD 536 QX	aluminium		■							■	■
HRH											
HRH 536 HX	53 cm				■	○				■	
HRH 536 QX	aluminium		■			○				■	■

Professionelle plæneklippere

Slidstærke maskiner til krævende proffer

HRD og HRH plæneklipperne, med vores stærke professionelle motorer og 53 cm brede klippehus i støbt aluminium, er robuste, pålidelige og udviklet til at opfylde de mest krævende forhold. Så hvis du har brug for en plæneklipper, som du kan stole på år efter år, er dette er den professionelle valg.



Professionel GXV 160 motor

Forstærket styr



Støbejernsaksel

Enestående ydeevne

Beskyttet af et kraftigt støbt aluminiums klippehus og et forstærket håndtag, er HRD og HRH bygget til at udføre de mest krævende opgaver gang efter gang. Maskinerne drives af vores professionelle GXV160 motorer, som har støbejernsforing i cylinderen og krumtapaksel med kuglelejer for at forlænge motorens levetid. De har også dobbelte luftfiltre og en ekstra stor 1,5 liters brændstoftank til længere tids brug.

En fuldt professionel serie

Uanset opgaven, har vi den helt rigtige plæneklipper til at få arbejdet gjort. HRS er eksempelvis designet til enten at bioklippe det korte græs eller blot blæse det lange græs ud til siden. UM klipperen har været væk et par år men er nu tilbage efter gentagne opfordringer. Den er designet til

vanskelige steder og vildtvoksende græs som frugtplantager og vejkanter. Forhjulet og det flydende skjold samt den hydrostatiske transmission gør arbejdet nemt og sikkert.



HRD 536 HX

HRH 536 HX

HRS 536 VK

UM 616

Specifikationer og priser

Plæneklippere

	EL	IZY					HRX	
	HRE 370 PL	HRG 466 PK	HRG 466 SK	HRG 536 VK	HRG 536 VL	HRG 536 VY	HRX 476 VK	HRX 476 VY
								
Arbejdsbredde (cm)	37	46	46	53	53	53	47	47
Klippehus	Plastik	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Polystrong	Polystrong
Motor	Elektrisk 1300 W	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Motor slagvolumen (cm³)	-	160	160	160	160	160	160	160
Motortype	-	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160
Motor ydelse (KW/o.min)*	-	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800
Dobbelt luftfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Motor kuglelejer	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzintank (l)	-	0,91	0,91	0,93	0,93	0,93	0,91	0,91
Transmission	Skubbe	Skubbe	Et gear	Variabel Smart Drive®	Variabel Smart Drive®	Variabel Smart Drive®	Variabel Smart Drive®	Variabel Smart Drive®
Hastighed (m/s)	-	-	0,89	0-1,65	0-1,65	0-1,65	0-1,4	0-1,4
Knivkobling (Roto-stop®)	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja
Bioklip (Versamow™ - valgbar / variabel)	-	-	Valgbar	Valgbar	Valgbar	Valgbar	Variabel	Variabel
Biokit	-	Ekstraudstyr	-	-	-	-	-	-
Klippehøjder (mm)	5 (18-65)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (28-102)	7 (25-79)	7 (25-79)
Højdejusteringspunkter	1	2	2	4	4	4	1	1
Tromle	-	-	-	-	-	-	-	-
Elstart	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Opsamler (l)	35	55	55	73	73	73	69	69
Garanteret lydtryk dB(A)**	89	94	95	98	98	98	95	95
Vægt (kg)	15	29	31	36,8	40,2	41,3	39	42
Mål (L x B x H (mm))	1.110 x 430 x 1.030	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.545 x 530 x 960	1.545 x 530 x 960
Pris (DKK inkl. moms)	1.995	4.195	4.195	6.195	7.195	6.695	8.495	9.495

*Ydelsen på motorerne i dette katalog er motorens nettoydelse testet på en produktionsmotor og målt i forhold til SAE J1349 ved 3.600 o.min.

**Garanteret lydtryk (2000/14/EC, 2005/88/EC).



HRX						HRS		HRD	HRH	UM
HRX 476 HY	HRX 476 QX	HRX 537 VK	HRX 537 VY	HRX 537 HY	HRX 537 HZ	HRS 536 SK	HRS 536 VK	HRD 536 HX	HRH 536 HX	UM 616
										
47	47	53	53	53	53	53	53	53	53	61
Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Stål	Stål	Aluminium	Aluminium	Stål
OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
160	160	187	187	187	187	160	160	160	163	163
GCV 160	GCV 160	GCV 190	GCV 190	GCV 190	GCV 190	GCV 160	GCV160	GCV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.750	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	-
0,91	0,91	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,91	1,5	1,6
Variabel-Hydrostatisk	Et gear	Variabel Select Drive	Variabel Select Drive	Variabel Hydrostatisk	Variabel Hydrostatisk	Et gear	Variabel Smart Drive®	Variabel Hydrostatisk	Variabel Hydrostatisk	Variabel Hydrostatisk
0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0,98	0-1,65	0-1,4	0-1,4	0,4-1,0
Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja
Variabel	-	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	Ekstraudstyr	-	-
7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	6 (26-88)	6 (26-88)	7 (14-76)	6 (21-76)	4 (15-75)
1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2
-	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-
69	73	85	85	85	85	-	-	80	83	-
95	94	98	98	98	98	98	96	97	98	98
44	42	40,1	43,9	44,7	46,4	31,1	31,1	46,2	61	72
1.610 x 530 x 1.035	1.520 x 530 x 1.055	1.638 x 585 x 1016	1.638 x 585 x 1.016	1.825 x 585 x 1.115	1.825 x 585 x 1.115	1.621 x 585 x 948	1.621 x 585 x 948	1.575 x 574 x 1.018	1.695 x 575 x 1.020	1.780 x 970 x 1.080
9.995	Skaffeløst 8.995	7.695	8.695	9.195	10.495	Sæsonpris 4.995	5.495	9.995	14.995	Skaffeløst 24.995

Honda fordele

Havetraktorer

Optiflow

Vores udviklingsteam har udviklet Honda Optiflow, et system, der kombinerer et kraftfuldt sug med en kontrolleret og lav turbulens, der reducerer effekttab, støj og græs ophobning, fra luftindtaget gennem klippebordet til græsopsamleren. Luftstrømmen er kraftig og konstant nok til helt at fylde opsamleren og samtidig minimere støv.




Versamow™ Valgbar

Med et enkelt håndtag, vil Hondas Versamow™ valgbar bioklipsystem enten samle det afklippede græs op i opsamleren eller findele græsset og sprede det i plænen at skabe en naturlig gødning. Med det handy håndtag kan du undervejs opsamle eller bioklippe efter behov.


Synkroniserede knive

På et klippebord med usynkroniserede knive sidder knivene lidt forskudt for at undgå "helligdage", uklippede områder. Med synkroniserede knive er disse synkroniseret med en tandrem for at holde en konstant 90 graders vinkel. Fordelen ved en synkron-system, er at knivenes overlap sikrer mod uklippede områder selv ved drejning og samtidig opnås en bedre luftgennemstrømning, hvilket resulterer i optimeret græs opsamling og lavere risiko for tilstopning.

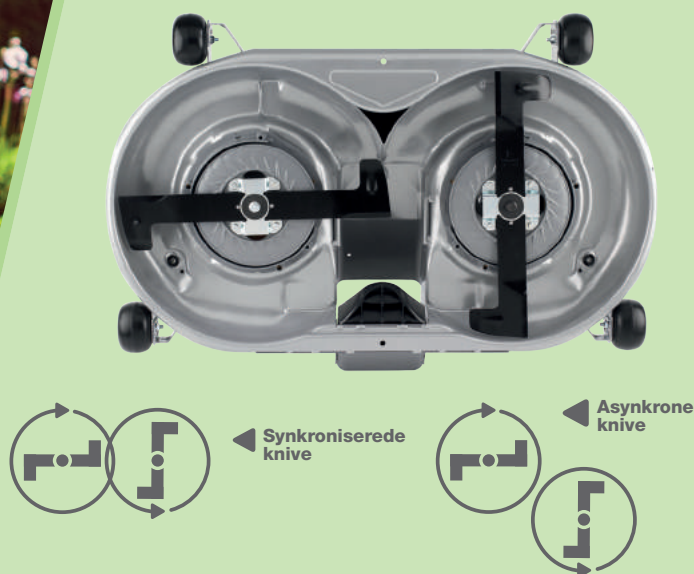

Honda

Pålidelighed, ydeevne og renere udstødning er kendetegn for Hondas V-twin motorer. Motorerne er udstyret med et dekomprimeringssystem for let start, og er en af de mest brændstofeffektive motorer på markedet. Med en støbejernsforing i cylinderen og et luftfilter med høj kapacitet sikres en lang levetid under selv de hårdeste af arbejdsforhold.



*Kun på HF 2417 HME / HTE & HF 2622 HME / HTE

**Kun på HF 2622 HME / HTE

***Kun på HF 2417 HTE & HF 2622 HTE

HF havetraktorer

Premium komfort og ydelse

Som du ville forvente af vores udvalg af premium havetraktorer, leverer de fremragende præstationer fra deres kraftige motorer. Hondas HF havetraktorer bruger de to cylindrede V-Twin motorer, der alle er lavet efter professionelle specifikationer. Din HF er designet og bygget til at bruge på alle størrelser græsplæner. De er robuste, pålidelige og brugervenlige, med Versamow™ selektiv bioklip, en hård kofanger for beskyttelse og støbejernsforaksel, som giver styrke og holdbarhed og forbedrer styringen.

Versamow™ valgbare bioklip

kontrolpanel



Foraksel i holdbart støbejern



Brugervenlighed

Hvis du er en passioneret plæneeejer, vil vores havetraktorer virkelig fjerne en stor del af indsatsen med at pleje din græsplæne. Den elektromagnetiske knivkobling gør det let at starte og stoppe knivene og med en 350 liter græsopsamler, der er designet til at blive fyldt helt op, kan du fortsætte græsslåningen i længere tid.

Ydeevne

Et unikt luftstrømssystem udviklet af Honda, giver den ultimative opsamling, og sikrer mod tilstopning af udkasteren. Luftstrømmen sikrer også, at det afklippede græs kastes ud bagerst i opsamlere, så den kan blive fyldt optimalt.

Knivene overlapper hinandens arbejdsområde hvilket skaber et præcist resultat uden helligdage, der ellers kan fremkomme når man drejer skarpt. Det

kraftfulde moment fra V-twin motoren, kombineret med hydrostatisk fremdrift, vil hjælpe dig med at gøre arbejdet i en overbevisende fart, stadig med det flotte klipperesultat.

Komfort og kontrol

Modelserien tilbyder dig komfortable fratures som elektrisk tømning af opsamlere. Du skal ikke bruge unødige kræfter eller forlade sædet. Blot trykke på en knap. Vores unikke Versamow™ teknologi giver dig mulighed for at vælge, om du opsamler eller bioklipper, kan betjenes med et enkelt håndtag fra førersædet, mens du kører. De store dæk, med græsplæne slidbane, sikrer ikke blot god trækraft, men også at dit græs ikke får grimme skader.



HF 2622 HTE

Specifikationer og priser

Havetraktorer

HF

HF 2315

HME



HF 2417

HME



HF 2622

HME



HF 2622

HTE



Klippebord (cm)	92	102	122	122
Motor	OHC V-twin 4-takt	OHC V-twin 4-takt	OHV V-twin 4-takt	OHV V-twin 4-takt
Motor slagvolumen (cm ³)	530	530	688	688
Motortype	GCV 520	GCV 530	GXV 660	GXV 660
Motorydelse (KW/o.min)*	9,4/2.800	9,9/2.800	13,9/2.800	13,9/2.800
Benzintank (l)	5,4	8,5	8,5	8,5
Garanteret lydtryk dB(A)**	100	100	105	105
Transmission	Variabel Hydrostat	Variabel Hydrostat	Variabel Hydrostat	Variabel Hydrostat
Hastighed (km/t)	0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Ja	Ja	Ja	Ja
Knive	2	2	2	2
Knivmontering	Asynkron	Synkron	Synkron	Synkron
Knivkobling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Tømningssystem	Manuel	Manuel	Manuel	Elektrisk
Højdejustering trin (mm)	7 (30-80)	7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)
Opsamler (l)	280	300	350	350
Bioklip (Versamow™)	-	Ja	Ja	Ja
Bio-kit	o	-	-	-
Bagudkasterskærm	o	o	o	o
Vægt (kg)	219	239	263	272
Mål (L x B x H (mm))	2.440 x 970 x 1.230	2.445 x 1.060 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
For- / baghjul (diameter x bredde - fælge ("))	13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8
Venderadius (m)	1,8	1,8	1,6	1,6
Anhængerkrog	o	o	o	o
Pris (DKK inkl. moms)	39.995	42.995	52.995	58.995

*Ydelsen på motorerne i dette katalog er motorernes nettoydelse testet på en produktionsmotor og målt i forhold til SAE J1349 ved 3.600 o.min.

**Garanteret lydtryk (2000/14/EC, 2005/88/EC).

Honda fordele Batterimaskiner

Batterimaskiner

Hondas batterimaskiner revolutionerer havearbejdet, ved anvendelse af et af markedets mest højtydende udskiftelige batterier. Så nu kan du klippe hæk, løvblæse og trimme græskanterne uden at være bundet af et kabel. Hondas 2Ah eller 4Ah, 56 volt batterier giver en stabil energi i lang tid. Alle maskinerne er utroligt nemme at bruge, du skal bare stikke batteriet i.

Balance og ergonomi

Uanset hvilken af vores batterimaskiner du har fat i, vil du mærke at batteriets placering er optimeret til den enkelte maskine, så du opnår den bedste balance under brug. Fremragende ergonomi og håndtering sikrer høj komfort for brugeren, selv over lange arbejdsperioder.

Plug & play

'Plug and play'-systemet tilbyder en hurtig og let fastgørelse af batteriet via et par skinner, som guider det på plads i en korrekt og sikker position. Med et hørbart klik, batteriet er låst fast og klar til brug.




Lithium-ion batterier

Hondas 56 volt lithium-ion batterier giver høj kapacitet i et yderst kompakt og let format. Desuden leverer de ligeså meget strøm ved lav kapacitet, som de gør, når de er fuldt opladet. 2 batterier (2,0 Ah og 4,0 Ah) og 2 opladere (210 W og 550 W) er tilgængelige i serien.

V-formede batterier

Begge batterier har bueformet design for at give et større areal for bedre køling. Køling er væsentligt for batterier og giver mulighed for hurtigere opladning, højere output og en længere levetid for batteriet.

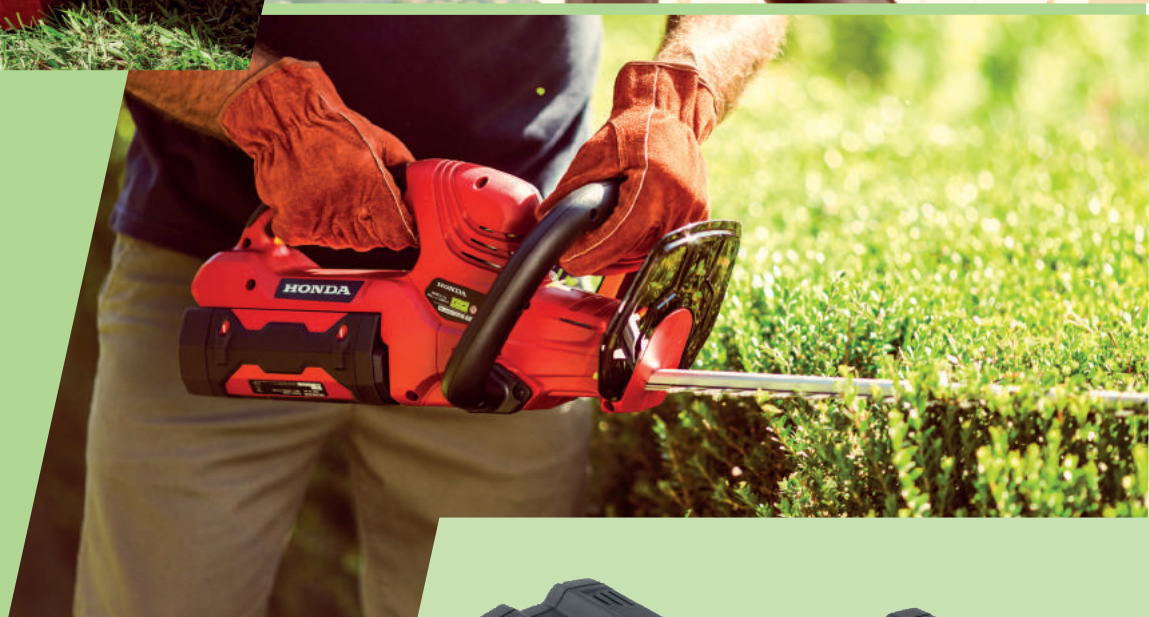



61 cm laseskårne knive
for en optimal præcision
og ydelse

SPECIFIKATIONER		
	2.0 Ah batteri	4.0 Ah batteri
MODEL	DRIFTSTID	
HÆKKEKLIPPER	op til 65 min.	op til 130 min.
GRÆSTRIMMER	op til 28 min.	op til 50 min.
LØVBLÆSER (højest ydelse)	op til 18 min.	op til 31 min.
	LADE TID	
STANDARD LADER	40 min.	80 min.
HURTIG LADER	25 min.	30 min.

Driftstiden er kun en indikator, da den er påvirket af mange faktorer



Græstrimmen har tap'n'go
nylonhoved. Du skal blot tappe
trimmerhovedet i jorden for at få
ny snøre ud.

BATTERIMASKINER

Intet kabel Ingen grænser

Løvblæseren har 3 forskellige blæsehastigheder med den imponerende kraftfulde boost-funktion



Hondas batterimaskiner giver dig frihed til at passe til din have uden at være bundet til en stikkontakt. Alle produkterne har et udskifteligt og genopladeligt batteri, som du bare klikker på når du er klar til at komme på arbejde.

Hækkeklipper

Honda hækkeklipperen er udstyret med 61 cm laserskårne stål knive, der giver en jævn og præcis betjening med et superskarpt snit. Takket være de dobbelte knive, kan man komfortabelt arbejde frem og tilbage, uden der er behov for at vende hækkeklipperen. Selv med 2Ah batteri kan maskinen arbejde mere end en time i tætte og kraftige hække.

Græstrimmer

Hondas batteridrevne græstrimmer er perfekt til at trimme plænekanter, rydde langt græs og tæt løv. Dens afbalancerede vægtfordeling sikrer at den er sikker og nem at bruge, mens en variabel hastighedskontrol giver komfort og kontrol til brugeren. En smart tap'n'go funktion føder nylontråd under brug, så du kan bruge mere tid at trimme uden at stoppe for vedligeholdelse.

Løvblæser

Hondas batteridrevne løvblæser er kompakt og let, men stadig med så kraftig en turbine, at den kan producere en luftstrøm på næsten 200 km/t. I praksis betyder det, at den er stærk nok til at skifte selv tungt og vådt snavs. Den har tre indstillinger: lav, høj og turbo til at styre lufthastigheden - perfekt til at rydde græsplæner, stier, terrasser og indkørsler.

Honda fordele Håndholdte maskiner



Honda 4-takt motor


Hondas 4-takts GX25 og GX35 mikromotorer giver den ydelse, du forventer af større motorer, med et stærkt moment til rådighed på tværs af hele omdrejningsregisteret, men samtidig i en meget kompakt og let pakke. Disse motorer giver kræfter til Hondas håndholdte produktprogram og benyttes af millioner af glade kunder over hele verden. De er støjsvage og bekvemme at bruge, med lave vibrationer og emissioner og med den vigtige egenskab, at den ikke kræver en blanding af olie og brændstof som en 2-takter.

Let at starte

GX25 og GX35 er udstyret med et mekanisk dekompressionssystem kombineret med et super-letvægts svinghjul, som gør at det kræver minimal indsats at starte motoren. Alle kan starte disse motorer, og det er en velkendt Honda-signatur.

360° smøring

De avancerede mikromotorer har et avanceret smøresystem som sikrer smøring af din motor uanset hvordan du vender den. Vel at mærke uden du skal blande olie i benzin!

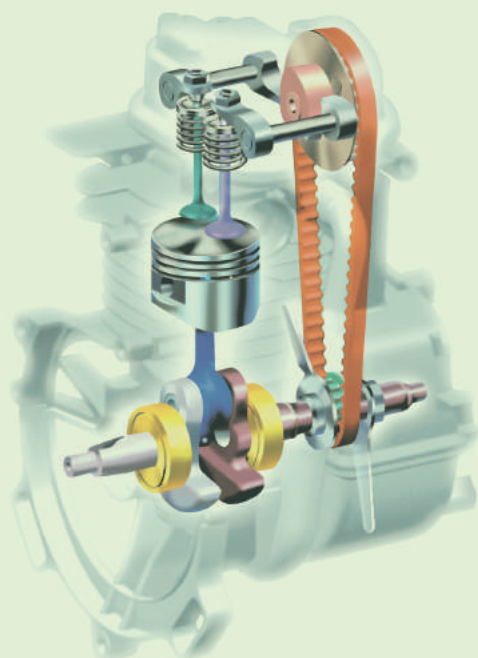

Kompakt design

Hondas 4-takts mikro-motorer er designet med en remtrukket overliggende knastaksel, er meget kompakte og lette. Derudover reducerer designet mekanisk støj, hvilket gør motorerne mere støjsvage og mere behagelig at bruge i længere perioder.


Lavt brændstofforbrug

Uanset hvad de bruges til, tilbyder disse motorer lang driftstid mellem påfyldningerne på grund af deres store brændstoftank og specielt lave brændstofforbrug.

Brændstofforbrug ved maksimal effekt:
Honda GX25 0,54 liter/time ved 7.000 o.min.
Honda GX35 0,71 liter/time ved 7.000 o.min.



Græstrimmen har tap'n'go trimmerhoved.
Du skal blot tappe trimmerhovedet i jorden
for at få ny snøre ud.



			UMK SPECIFIKATIONER				UMR SPECIFIKATIONER	UMS SPECIFIKATIONER
			MODELLER					
			UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMK 425 LE	UMK 435 LE	UMR 435	UMS 425
AKSEL	Lige		■	■	■	■		
	Bøjet							■
	Fleksibel						■	
MOTOR	GX 25		■		■			■
	GX 35			■		■	■	
HÅNDTAG	Loop	Justerbar			■	■	■	■
	Cykelstyr		■	■				
INKLUDERET TILBEHØR	Tap and Go trimmerhoved		■	■	■	■	■	■
	3 tands klinge		■	■	■	■	■	
	Luksus bæresele		■	■	■	■	■	
	Beskyttelses-briller		■	■	■	■	■	■

Holdbarhed

Transmissionen er støbt i aluminium for at give større holdbarhed og driftssikkerhed. Kraftoverførslen går gennem en transmissionsaksel med 6 noter for at sikre størst muligt moment og mindre risiko for akselbrud. Drivakselen har forseglede kuglelejer for en lang og støvtæt levetid.

Komfort og ydeevne

Honda 4-takts motorer er ikke kun de mest kompakte og pålidelige af deres slags, men de bidrager til at reducere mekanisk støj, vibrationer og udledning.

Håndholdte buskryddere

Klar til hårdt arbejde

Designet til at være så behagelige at bruge som muligt, da de er kraftfulde og leverer konstant effekt og drejningsmoment i de mest krævende miljøer.




Hækkeklipper*



3-tandsklinge*



4-tandsklinge*



Topbeskærer*



*Ekstraudstyr

Hondas buskryddere er ekstremt lette at håndtere og kommer med en justerbar luksussele for maksimal komfort. Kombinerede plast og gummi håndtag tilbyder fremragende greb og modellen med cykelstyr kan justeres i to niveauer uden brug af værktøj, så du let kan finde den bedst egnede og afbalancerede position.

Et komplet udvalg

En rygbåren buskrydder er designet til at gøre langvarig brug mere komfortabel uden at gå på kompromis med håndteringen ved hjælp af en fleksibel aksel. Den er udstyret med et fjederophæng, som er specielt designet til at absorbere vibrationer fra motoren.

Vores buskrydder med bøjet rig kommer udstyret med tap'n'go trimmerhoved. Dens lette, velfabricserede proportioner gør det let at håndtere maskinen.





Skift, lås og kø

Versatool™ er navnet på vores multifunktionsmaskiner, som har et omfattende udvalg af udskiftelige redskaber, fra topbeskærere, hækkeklippere og græstrimmer til løvblæser, kantskærere og kultivator. Alle skiftes og fastgøres let med vores innovative koblingssystem: Du skal blot sætte redskabet i til det siger klik og låse, så er du klar.


Versatool™ fås med en GX25 eller GX35 4-takt motor, der vil garantere en meget lang levetid.



UMC 435 / 425



Græstrimmer



3 tandsklinge

Håndholdt Versatool™

Haveredskabet som klarer det hele

Versatool™ er skabt til at klare en bred vifte af opgaver i haven. Med otte forskellige redskaber og en stærk 4-takts motor som sit hjerte får du her en alsidig hjælper til stort og småt.



Hækkeklipper



Kantskærer



Forlængere



Kultivator



Topbeskærer



Løvblæser

Håndholdt Hækkeklipper og løvblæser

Klip og blæs

Både vores håndholdte hækkeklippere og løvblæser er udstyret med den uovertrufne Honda GX25 motor, og er med til at gøre arbejdet i din have let og overkommeligt.





HHB 25 E

Perfekt finish

Hondas hækkeklippere er designet til præcis trimning af hække og buske i haver og parker. Det 60 eller 75 cm lange og dobbelte skær sikrer at du hurtig og effektivt får gjort arbejdet. Det ergonomisk justerbare håndtag, vibrationsdæmpningen og den pålidelige 4-takts motor gør Honda hækkeklipperen uundværlig.

Kompakt og kraftfuld blæser

Den kompakte Honda letvægts løvblæser er ideel til at holde haver, parker, stadioner og gader pæne og ryddelige hele året rundt. Luftstrømmen på 600 m³/time gør det muligt at blæse tungt og vådt løv og fartpilotfunktionen giver dig mulighed for at holde motorens omdrejningstal uden at skulle holde

på gasknappen – behageligt når løvblæseren bruges over lange perioder.

Forbløffende GX25

Hondas mikromotor er meget forskellig fra konkurrenternes benzindrevne håndholdte produkter. Det mekaniske dekompressionssystem giver let og hurtig start. Det specielle 360 graders smøresystem giver dig mulighed for at arbejde med og opbevare maskinen i enhver position.

Motoren er designet til at køre jævnt med meget få vibrationer og lav støj. Du kan stole på din Honda motor.

Specificationer og priser

Håndholdte maskiner

	BUSKRYDDERE						VERSATOOL™	
	UMK 425 LE	UMK 435 LE	UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMR 435	UMS 425	UMC 425	UMC 435
								
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Motor slagvolumen (cm³)	25	35	25	35	35	25	25	35
Motortype	GX25T	GX35T	GX25T	GX35T	GX35T	GX25T	GX25T	GX35T
Nettoydelse (kW/o.min)	0,72/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Benzintank (liter)	0,58	0,63	0,58	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Motorolie (liter)	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,08	0,08	0,10
Transmission	Lavibration centrifugal- kobling	Lavibration centrifugal- kobling	Lavibration centrifugal- kobling	Lavibration centrifugal- kobling	Centrifugal- kobling	Centrifugal- kobling	Lavibration centrifugal- kobling	Lavibration centrifugal- kobling
Aksel	Lige	Lige	Lige	Lige	Fleksibel	Bøjet	Lige	Lige
Håndtag	Loop	Loop	Cykelstyr	Cykelstyr	Loop	Loop	Loop	Loop
Tap & go trimmerhoved	•	•	•	•	•	•	Se tabellen nedenfor	
3-tands klinge	•	•	•	•	•	-		
Hækkeklipper	◦	◦	-	-	-	-		
Topbeskærer	◦	◦	-	-	-	-		
Ekstraudstyr	-	-	4-tands klinge og savklinge	4-tands klinge og savklinge	-	-		
Bæresele	Dobbelt luksus	Dobbelt luksus	Dobbelt luksus	Dobbelt luksus	Dobbelt luksus	-	Skulderstrop	Skulderstrop
Lydtryk dB(A)*	109	109	109	109	111	109	-	-
Mål (L x B x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.870 x 384 x 258	1.859 x 671 x 517	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Vægt (kg)	5,98	7,22	6,28	7,53	10,7	5,49	5,10	6,00
Egenskaber	Heavy duty transmission	Heavy duty transmission	Heavy duty transmission	Heavy duty transmission	-	-	Sikkerheds- kobling	Sikkerheds- kobling
Pris (DKK inkl. moms)	3.595	4.195	3.895	4.395	5.195	Sæsonpris 2.995	3.495	3.995

	VERSATOOL™ TILBEHØR										
	Motorenhed 25 cm³	Motorenhed 35 cm³	Græs trimmer	Kultivator	Forlænger - lang	Forlænger - kort	Hækkeklipper - lang	Hækkeklipper - kort	Topbeskærer	Løvblæser	Kantskærer
Mål (L x H x B (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Vægt (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05
Pris (DKK inkl. moms)	3.495	3.995	1.395	3.395	1.095	995	3.395	3.295	2.795	1.895	2.395



HÆKKEKLIPPERE

BLÆSER

BATTERIMASKINER

HHH 25D
60E



HHH 25D
75E



HHH 25S
75E



HHB 25
E



GRÆS
TRIMMER



HÆKKE
KLIPPER



LØV
BLÆSER



Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Motor slagvolumen (cm³)	25	25	25	25
Motor type	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Motor nettoydelse (kW/o.min)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Benzintank (liter)	0,58	0,58	0,58	0,58
Motorolie (liter)	0,08	0,08	0,08	0,08
Transmission	Centrifugal-kobling	Centrifugal-kobling	Centrifugal-kobling	Centrifugal-kobling
Skær (Dobbelt / enkelt)	Dobbelt	Dobbelt	Enkelt	-
Skær længde (mm)	580	720	720	-
Grenkapacitet (mm)	36	36	36	-
Nomeret vindhastighed (med tud (m/sec))	-	-	-	600
Max. vindhastighed (med tud (m/sec))	-	-	-	70
Lydtryk dB(A)*	104	104	104	102
Mål (L x B x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Vægt (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Egenskaber	180° justerbart håndtag	180° justerbart håndtag	180° justerbart håndtag	Justerbar luftstrøm
Pris (DKK inkl. moms)	5.495	5.995	Skaffevare 5.795	3.995

Motor	56V børsteløs DC	56V DC	56V børsteløs DC
Batterier	Honda 2.0 Ah & 4.0 Ah batterier*	Honda 2.0 Ah & 4.0 Ah batterier*	Honda 2.0 Ah & 4.0 Ah batterier*
Vægt (med batteri)	4,3kg (med 2.0 Ah) 5,24kg (med 4.0 Ah)	4,05kg (med 2.0 Ah) 5,0kg (med 4.0 Ah)	3,6kg (med 2.0 Ah) 4,55kg med 4.0 Ah)
Støj**	76,dB(A) KPA=2,5 dB(A)	83,dB(A) KPA=2,5 dB(A)	82dB(A) KPA=2,5 dB(A)
Vibrationer bagerste håndtag	1.011 m/s² K=1,5 m/s²	1.119 m/s² K=1,5 m/s²	1.067 m/s² K=1,5 m/s²
Vibrationer forreste håndtag	1.2421 m/s² K=1,5 m/s²	1.2421 m/s² K=1,5 m/s²	1.067 m/s² K=1,5 m/s²
Driftstid (kan variere efter forholdene)	28 min (med 2.0 Ah)	65 min (med 2.0 Ah)	18 min (med 2.0 Ah High mode)
	50 min (med 4.0 Ah)	130 min (med 4.0 Ah)	31 min (med 4.0 Ah High mode)
Pris (DKK inkl. moms)	1.795	1.795	1.795

BATTERI GRÆSTRIMMER	
Arbejdsbredde	380 mm
Hastighed	5.800 o.min
Kontrol	Variabel
Snøre	2,4 mm

BATTERI HÆKKEKLIPPER	
Arbejdsbredde	22 mm diameter
Hastighed	2.600 spm
Skær	61 cm / 1,8 mm dobbeltsidet

BATTERI LØVBLÆSER	
Lufthastighed	Lav: 72 km/h 20 m/s Høj: 120 km/h 33 m/s TURBO: 148 km/h 410 m/s
Luft kontrol	Variabel
Volumen	Lav: 420 m³/t Høj: 650 m³/t TURBO: 810 m³/t
Turbine hastighed	21.000 o.min +/- 10%

BATTERIER & LADERE

Model	HBP20 AH	HBP40 AH	HBC210 W	HBC550 W
Type	Li-ION 56V Batteri, 2.0 AH	Li-ION 56V Batteri, 4.0 AH	56V lader 210 W	56V hurtiglader 550 W
Pris (DKK inkl. moms)	1.495	1.995	595	995

*Ydelsen på motorene i dette katalog er motorens nettoydelse testet på en produktionsmotor og målt i forhold til SAE J1349 ved 3.600 o.min.
 **Garanteret lydtryk (2000/14/EC, 2005/88/EC)
 *Solgt separat

Honda fordele Havefræsere

Honda udvikling

At passe haven kan være et arbejde efter hjertet, men derfor mener vi ikke, det skal være arbejdskrævende. Lige siden vores Honda 4-takts havefræsere blev introduceret i 1967, har de gjort nytte i blomsterbede, nyttehaver og kolonihaver rundt om i verden og nyder bred anerkendelse blandt plantedyrkere, anlægsgartnere og entreprenører. Hondas sortiment er bredt, så du kan finde en model der passer til netop dit behov.

4-takt teknologi

Hondas havefræsere er drevet af vores ultrapålidelige 4-takts motorer, som ikke kun er miljøvenlige med lavere emissioner, men også er nabovenlige, takket være den lave motorstøj. De sparer også tid og penge, med et lavt brændstofforbrug og et højt moment selv ved lave omdrejninger, mens de sørger for du kan komme gennem selv den hårdeste jord. Vores mekaniske dekompressionsmekanisme sikrer, at de er lette at starte, igen og igen.



Du har kontrollen

Fordi jordens konsistens kan variere fra have til have og hver opgave kræver en høj grad af fleksibilitet, har vi skabt en række teknologier til at gøre arbejdet så ubesværet som muligt. Eksempelvis har vi modeller med op til 6 fremadgående gear, så du kan arbejde med netop den hastighed, som betingelserne kræver. Modeller med justerbar arbejdsbredde giver dig mulighed for at tilpasse havefræsere til detaljerne i din have, mens vores hjulkobling giver dig præcis kontrol over retningen, hvor og hvornår du har brug for det.



Brugbart design

Vores store erfaring på dette område har gjort det muligt for os at designe fræsere, der er lette, intuitive og en fornøjelse at bruge. Det omfatter funktioner som ergonomiske og justerbare greb, der ikke kun gør det muligt for dig at finde din perfekte arbejdsstilling, men på vores mikro-, mini- og kompaktmodeller kan styret foldes for nemmere transport og opbevaring.

Masser af muligheder

Vi tilbyder et komplet sortiment af tilbehør, som kan gøre alle Honda havefræsere, fra vores FG110 mikrofræser til vores imponerende professionelle F720, til en rigtig multifunktionsmaskine. Du kan anskaffe en plænelufter, mosfjerner, kantskærer, plov, eller kartoffeloptager til din havefræser. Alt tilbehøret er specielt designet og bygget til at passe perfekt på din Honda og give dig den bedste oplevelse.



*Kun på FG205 and F220.
**Kun på F220.



FG110 og FG201 fremragende mikrohavefræsere

FG110 og FG201 er meget nemme at bruge og transportere, takket være deres kompakte og lette design og centrale bærehåndtag. Styret kan også foldes ned så maskinen fylder så lidt som muligt under transport og opmagasinering.

For præcis og nøjagtigt arbejde, kan arbejdsbredden på FG201 justeres mellem 16 og 30 cm.

Hver maskine leveres med et sæt af 4 rotamenter og et komplet udvalg af ekstra tilbehør, som giver dig mulighed for at bruge din fræser til mange forskellige opgaver.

FG205 og F220 højtydende minifræsere

FG205 og F220 er designet til lettere opgaver i haven, og leveres med sidetallerkener til at beskytte sarte planter. De er praktiske og lette at bruge med et lavt tyngdepunkt, der sikrer let håndtering, mens det foldbare håndtag gør transport og opbevaring enkel.


	MICRO SPECIFIKATIONER		MINI SPECIFIKATIONER	
	FG110	FG201	FG205	FG220
Vægt	13,0 kg	17,0 kg	21,0 kg	30,0 kg
Rotationshastighed	182 o.min	197 o.min	135 o.min	130 o.min
Arbejdsbredde	23 cm	16 til 30 cm	25 til 45 cm	61,5 cm
Medfølger	4 rotamenter	4 rotamenter	4 rotamenter sidetallerkener	4 rotamenter sidetallerkener
Ekstraudstyr	Mosfjerner, plænelufter og kantskærer	Mosfjerner, plænelufter og kantskærer	Mosfjerner	Plov og stålhjul

HAVEFRÆSERE mikro og mini

Lille og stærk

Vores mikro- og minifræsere er designet til at være lette at håndtere og flytte og samtidig stærke nok til at tage sig af de daglige opgaver i blomsterbede og urtehaven.





FG320 og FJ500
Kompakte havefræsere

Vores kompakte havefræsere er lette nok til at være meget manøvredygtige, men også tunge nok til at klare de mere krævende opgaver på kort tid. Takket være en kraftig Honda motor og en manuel gearkasse, kan du optimere både hastighed, kraft og komfort under brug. FJ500 fås i et udvalg af konfigurationer, enten med en gear fremad og et bakgear, eller med to gear frem og et bakgear. Begge modeller

kan udstyres med en lang række redskaber, herunder vertikalskærer, kartoffeloptager, plov eller sneskraber.

F506, F560 og F720
Kraftfulde og alsidige

En kraftfuld og fleksibel vifte af fræsere, der er udstyret med op til 6 fremadgående gear og 2 bakgear, giver mulighed for at arbejde med det optimale drejningsmoment og omdrejningstal til arbejdets og jordens betingelser. Alle vores alsidige

havefræsere kommer med et kraftudtag (PTO-aksel), som kan bruges med specialudstyr til efterhængte fræsere, sprøjtning, fejekost etc. For at sikre den bedste komfort under arbejdet, kan håndtaget indstilles i højde og bredde.

Den F560 og F720 er også udstyret med sidekoblinger, så du præcist og nøjagtigt og uden brug af kræfter kan styre retningen på din maskine.

	SPECIFIKATIONER KOMPAKTE			SPECIFIKATIONER ALSIDIGE			
	FG320	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER	F506	F510	F560	F720
Motor	GP160 - 163 cm³	GX160 - 163 cm³	GX160 - 163 cm³	GX160 - 163 cm³	GX160 - 163 cm³	GX160 - 163 cm³	GX200 - 196 cm³
Gearkasse	1 frem + 1 bak	1 frem + 1 bak	2 frem + 1 bak	3 frem + 1 bak	6 frem + 2 bak	6 frem + 2 bak	6 frem + 2 bak
Inkluderet	Sidetallerkener Rotamenter	Sidetallerkener Rotamenter (SER)	Sidetallerkener Transporthjul Rotamenter (DER)	PTO (Kraftudtag)	PTO (Kraftudtag)	PTO Sidekoblinger	PTO Sidekoblinger

HAVEFRÆSERE kompakte og alsidige Mange kræfter og alsidighed

Vores kompakte og alsidige fræsersortiment er kraftige nok til at tackle større opgaver i blomsterbede og nyttehaver. De er også alsidige, med et bredt udvalg af ekstratilbehør designet til mange opgaver, jordtyper og den ønskede finish.



FG320

FJ500



F720

HAVEFRÆSER modsat roterende

Den ultimative havefræser

Vores serie af unikke modsat roterende havefræsere er stærke nok til at arbejde sig gennem den mest komprimerede jord eller græsplæne med lethed. Ideel til enhver dedikeret gartner eller kommerciel bruger.



FF300



FF500



FR750



Ydeevne

Disse robuste, pålidelige og kraftfulde havefræsere, er designet til at være utroligt lette at bruge og styre, med et lavt tyngdepunkt og zeroturn manøvrering.

Det ergonomiske loop styr giver brugeren mulighed for at finde en position for grebet, der nøjagtigt passer, mens man bevarer fuld kontrol.

FF300 og FF500 har begge højdejusterbart forhjul, der kan justeres til 5 forskellige positioner for at opnå den ønskede arbejdsdybde. De er også behagelige at arbejde med, takket være modsat roterende rotamenter som reducerer trættende rystelser og maskinens træk i brugeren.

FR750: Den ultimative fræser

Med en 600 mm arbejdsbredde, 2 fremadgående gear og 1 baggear er FR750 bygget til at gøre arbejdet hurtigere og meget nemmere. Den er også udstyret vores revolutionerende Active Rotary System, de modsat roterende rotamenter, der i sandhed forbedrer stabiliteten, så man opnår en jævn og let betjening, der ikke kræver kræfter og ikke er trættende.



Modsat roterende

SPECIFIKATIONER MODSAT ROTERENDE			
	FF300	FF500	FR750
Motor	GXV57-57 cm³	GX160-163 cm³	GX200-196 cm³
Rotationshastighed	131 o.min	141 o.min	238 o.min
Arbejdsbredde	29 til 45 cm	36 til 55 cm	51 cm

Specifikationer og priser

Havefræsere

	MIKRO		MINI		KOMPAKT	
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SER
						
Motor	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Motorstype	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GP160	GX160
Motor slagvolumen (cm³)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Motor nettoydelse (kW/o.min)	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600
Drejningsmoment (Nm/o.min)	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Benzintank (liter)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Motorolie (liter)	0,80	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Starter	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl
Kobling	Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal	Koblingsbakker	Remstrammer	Remstrammer
Transmission	Snekke	Snekke	Snekke	Planetgear	Gear	Gear
Sluttransmission	-	-	-	Kron- og spidshjul	Kæde	Kæde
Differentiale/sidekoblinger	-	-	-	-	-	-
Arbejdsbredde (mm)	230	300	450	545	800	800
Arbejdsdybde (mm)	203	230	260	280	325	325
Frem hastigheder	1	1	1	1	1	1
Bak hastigheder	-	-	-	-	1	1
Rotationshastighed (o.min eller m/s)	182 o.min	197 o.min	135 o.min	130 o.min	108 o.min	113 o.min
Rotationshastighed bak (o.min eller m/s)	-	-	-	-	53 o.min	28 o.min
Rotationshastighed PTO (lav/høj (o.min))	-	-	-	-	-	-
Medfølgende rotamenter	4 x 6 tænder	4 x 4 tænder	4 x 4 tænder	4 x 4 tænder	6 x 4 tænder	Tilbehør
Counter-rotating tines	-	-	-	-	-	-
Hjul	Transport	Transport	Transport	Transport	Transport	Tilbehør
Sidetallerkener	-	-	•	•	•	•
Kantskærer	o	o	-	-	-	-
Mosfjerner	o	o	o	o	-	o
Plænelufter	o	o	-	-	-	-
Vertikalskærer	-	-	-	o	-	o
Plov	-	-	-	o	-	o
Foldbart styr	•	•	•	•	-	•
Højdejusterbart styr	-	-	-	•	•	•
Svingbart styr	-	-	-	•	•	-
Mål (L x B x H (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980
Vægt (kg)	13,0*	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0
Lydtryk ved operatørens ører dB(A) ^o	70,5	79,0	79,5	75,0	84,0	81,0
Garanteret lydtryk dB(A) ^o ^o	93	93	93	92	-	96
Vibrationer (m/sec ²) ^Δ	9,2	5,0	12,5	6,4	7,0	5,6
Pris (DKK inkl. moms)	Sæsonpris 4.995	5.795	6.495	7.495	5.995	Skaffestyr 8.495

Standard • Ekstraustyr o Findes ikke -



KOMPAKT			ALSIDIGE		MODSAT ROTERENDE		
FJ500 DER	F506	F510	F560	F720	FF300	FF500	FR750
							
4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHC	4-takt OHV
GX160	GX160	GX160	GX160	GX200	GXV57	GCV160	GX200
163,0	163,0	163,0	163,0	196,0	57,0	160,0	196,0
3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	4,1/3.600	1,5/4.800	3,3/3.600	4,1/3.600
10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	-	-	-	-
2,40	2,60	2,30	2,20	2,10	0,78	1,70	2,50
0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,26	0,55	0,60
Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl
Remstrammer	Remstrammer	Remstrammer	Remstrammer	Remstrammer	Koblingsbakker	Koblingsbakker	Remstrammer
Gear	Gear	Gear	Gear	Gear	Planetgear til kron og spidshjul	Planetgear til kron og spidshjul	Gear
Kæde	Kæde	Kæde	Kæde	Kæde	Kæde og gear	Kæde og gear	Kæde
-	-	-	•	•	•	•	•
800	900	900	900	900	410	550	510
325	330	330	330	360	160	200	326
2	3	6	6	6	3	3	2
1	1	2	2	2	1	1	1
80 - 113 o.min	52 - 122 o.min	21 - 122 o.min	16 - 122 o.min	11 - 116 o.min	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s
28 o.min	50 o.min	16 - 32 o.min	16 - 32 o.min	14 - 23 o.min	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	-	-	867/1.739	896/1.461	131	141	238
6 x 4 tænder	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Modsat roterende	Modsat roterende	Efterhængt modsat roterende
-	-	-	-	-	•	•	•
Transport	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr	Hjul	Hjul	Hjul	Hjul	Hjul
•	o	o	o	o	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	-
•	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-	-	-
1.395 x 610 x 980	1.585 x 610 x 865	1.585 x 610 x 865	1.610 x 610 x 990	1.630 x 660 x 1.095	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.045	1.500 x 570 x 1.140
49,0/62,0	47,0	50,0	53,0	72,0/75,0	50,5	77,0	91,0
81,0	80,0	83,0	81,0	79,0	74,0	79,0	79,0
96	97	97	97	97	92	93	97
5,6	6,0	6,0	13,2	6,2	4,5	4,8	3,5
9.995	Skaffever 10.995	Skaffever 12.995	15.995	Skaffever 24.995	Skaffever 17.995	Skaffever 21.995	Skaffever 24.995

*Vægt med tilbehør

^oLydtryk (EN 709: 1997+A4 in dB(A)).

^oGaranteret lydtryk (2000/14/EC, 2005/88/EC in dB(A)).

^aGaranteret vibrationsniveau (EN 709: 1997+A4).



FORHANDLER:

IMPORTØR:

TIMA A/S
Tel.: 36 34 25 50
www.hondapower.dk

Honda forbeholder sig ret til at ændre produkternes specifikationer og farver uden varsel. Det bestræbes imidlertid at sikre nøjagtigheden af oplysningerne i denne brochure. Rådfør dig med forhandleren. Denne brochure er ikke at opfatte som et salgstilbud fra producenten, importøren eller forhandleren. Generelle salgs- og garantibetingelser gælder.

De angivne priser er angivet i danske kroner inkl. moms. Priserne er vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. De viste modeller kan være med ekstraudstyr og tilbehør.



Smid mig ikke ud. Giv mig til en ven eller aflever mig til genbrug.