

PELLENC



**KATALOG
2018-2019**

Professionelt
batteriudstyr
til have & park

GØR ARBEJDET LETTERE IMENS DU RESPEKTERER MILJØ OG NATUR

Siden Pellenc blev grundlagt i 1973, har de produceret maskiner og værktøj til landbrug, grønne arealer og lokale kommuner. Dette i nært samarbejde med professionelle brugere for at gøre daglige og tunge arbejdsopgaver lettere, og øge produktiviteten.

Pellenc har 1400 medarbejdere, der igennem engageret og passioneret arbejde har skabt design, produktion og marketing til nyskabende maskiner og værktøjer til gavn for professionelle brugere verden over.

Pellenc forsøger konstant at gøre arbejdsopgaver lettere og mere effektive ud fra deisen, at det er muligt at være effektiv imens man beskytter miljøet.





INDHOLD

INTRO	PELLENC OG MILJØET	4
	PELLENC TEKNOLOGI	5
	BATTERI SELER nyhed	6
	OPBEVARINGSKASSE	6
	BATTERIER nyhed	6
ENERGI	POWER CONVERTER 1000	8
	LADERE	8
	SOLERION 200	9
	LADESKAB nyhed	9
PLÆNEKLIPPERE	RASION nyhed	10
BUSKRYDDER	EXCELION 2000 OG CITY CUT	14
KULTIVATOR	CULTIVION	18
LØVBLÆSER	AIRION 2	22
FEJEMASKINE	CLEANION	26
HÆKKEKLIPPERE	HELION	30
BESKÆRERSAKSE	PRUNION OG VINION	34
TELESKOP BESKÆRERSAKSE	TREELION TELESKOP	38
KÆDESAVE	SELION C21 HD OG SELION M12	40
TELESKOP KÆDESAV	SELION TELESKOP	44

PRODUKTER DESIGNET TIL AT **BESKYTTE MILJØET**

Som en del af Pellenc's politik tager de en aktiv rolle i miljøbeskyttelse.

Som producent til industrien søger Pellenc konstant at minimere emballageaffald, forbedre logistik og bevare naturlige ressourcer. Lithium-ion batterier indeholder ikke tungmetaller og er 98% genbrugelige, og serien af bærbare redskaber har et minimum af CO2 udledning.

BEGRÆNSET KONSEKVENNS IGENNEM HELE PRODUKTETS CYKLUS

Det første mål med Pellenc's produkter, er længere arbejds- og livstid ved brug i den professionelle sektor. Den længere levetid på produkterne reducerer miljøpåvirkningerne betragteligt i forhold til andre batteriprodukter. I produktionen tager Pellenc stor hensyn til genbrugelige materialer, og alle komponenter er beregnet til genbrug. Når batterierne skal genbruges yder Pellenc professionel assistance. Det betyder at 98% af lithium-ion batterierne genbruges.

Helt fra produktion og til produkterne skal genbruges bekymrer Pellenc sig om miljøet, og derfor er de også aktivt medlem af WEEE (Waste Electronic and Electrical Equipment).



LITHIUM-ION BATTERI

98%

GENBRUGELIGT

For at producere de bedst muligt miljøvenlige produkter er Pellenc medlem af følgende miljøorganisationer:


- **SCRELEC:** organiserer hele processen med genbrugsbatterier, og er ansvarlig for indsamling og genbrug af litium-ion batterier.
- **ECOLOGIC:** indsamler og forarbejder batterierne for WEEE.

Tøv ikke med at kontakte den lokale importør for mere information om indsamling og returnering af batterier og maskiner.


BATTERIER: 13 ÅRS ERFARING




Kabiner i stærkt plast



Lithium-ion cellerne er loddefrit forbundet



Kontrolsystem til kontrol af op- og afladning

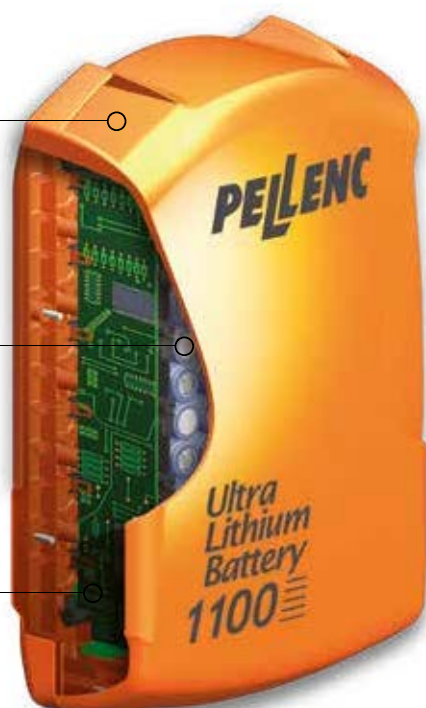

LANG LEVETID

Længste levetid på markedet



KOMPAKT



STÆRKT



LET



MILJØVENLIGT

Ingen CO₂-udledning



MULTIFUNKTIONELT

Største program af rygbatterier på markedet

MOTOREN

Pellenc's 100% kulfri motorer er yderst effektive og robuste. Ydelse er forholdet mellem nyttig energi og energi trukket fra batteriet.

BRUSHLESS
by PELLENC



PRODUKTIV

93% effektiv



BATTERILIV


Forbedret



LEVETID

Høj
Minimalt slid

SAMMENLIGNING AF BEDSTE PRÆSTATION: PELLENC'S MOTOR OPNÅR 93%

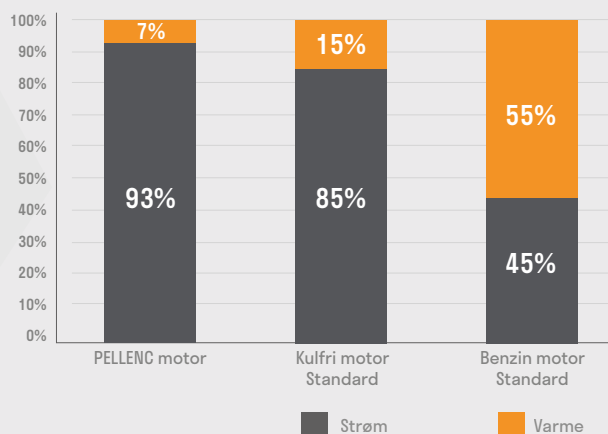

VARME HAR EN ALVORLIG INDVIRKNING PÅ:

MASKINER

Hvis varmen skal afledes med en indbygget ventilator eller en større radiator, bliver maskinen tungere og følsom over for opsamling af snæs.

BATTERIER

Ved brug generer Pellenc motoren 50% mindre varme end andre kulfrie motorer. Jo mindre varme der genereres, jo mere kraft får du ud af batteriet.

PELLENC OG LITHIUM-ION ENERGI

Cellerne der er hjertet i batteriet er nøje udvalgt ud fra hensyntagen til høj kapacitet og lang levetid. Cellerne er følsomme i opladningsøjeblikket: for lille spænding og cellerne dør - for høj og de bliver ustabile

5 ÅRS TESTS

Pellenc's avancerede simulationsprogrammer tester batterierne under alle slags forhold

Opladning skal stoppe inden cellerne bliver ustabile. Programmerne sørger for at ALLE celler bliver fuldt opladet, ellers reduceres kapaciteten på alle andre celler

BALANCESYSTEM

Højteknologiske kontrolsystemer sørger for at det elektriske system er i balance, og at alle celler bliver opladet

Samlingen af cellerne definerer livstiden af batteriet. Cellerne skal modstå vibrationer og store udefrakommende faktorer under brug. Derfor er cellerne ikke egnede til at blive loddet sammen

SAMLINGSMETODE

Pellenc lodder ikke deres batterier sammen, og det er en af hemmelighederne ved deres lange holdbarhed

* ULIB 400, 700, 1100, 1200 and 1500.

nyhed

1500 BATTERI OG SELE MED MERE KOMFORT OG YDEEVNE




Ergonomisk håndtag med hurtig en-hånds frigørelse af batteriet

PELENC patent

Kabelstik

Reflekser

Display med lys, tænd-/sluk indikator og opladningsprocent



Tænd-/slukknop i både top og bund



Justeringsremme så batteriet sidder perfekt på ryggen



Spænde hvor f.eks. kabelholder kan sættes fast


Det øverste spænde sikrer god vægtfordeling af batteriet

PELENC patent

Ergonomisk højdejusterbar sele sikrer komfort og god arbejdsstilling

Specialudviklet Ultra-Litium-ion batteri med 360° ventilation af battericellerne for maksimal ydeevne


PELENC patent



X-formet mavebælte med snaplås

PELENC patent

Metalafstiver med 7 højdeindstillinger af batteriet



Video



Marketing

2 ÅRS GARANTI
Forsøjet batteri, IP54



BATTERISELE 1200/1500

Vægt - kg	1.5
Batterier	1500 - 1200. 700 - 1100 (med adapter)
Art. nr.	90064137

nyhed



Ny standard batterisele til 700 og 1100 batterier.
Art. nr. 90064136

ERGONOMISK

- Nem tilpasning af batteri
- Komfortabel
- Synlige syninger på remme
- Bredde remme
- Kabelholdere



Opbevaringskasse kan rumme 1 batteri, 1 sele og 1 lader

OPBEVARINGSKASSE

Vægt - kg	2.7
Dimensioner - mm	420x396x296
Batterier	400 - 700 - 1100
Art. nr.	90064121

SPECIFIKATIONER: ULTRA-LITHIUM BATTERIER



	150P	150	250	400	700	1100	1200	1500
Vægt uden sele - kg	0.845	0.845	1.68	3.2	4.9	6.1	6.3	7.5
Volt - V	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.6	43.6
Kapacitet - Ah	3.0	3.45	5.8	9	17.4	23.2	28	35
Opbevaret energi - Vh	130	150	250	389	752	1,003	1221	1527
Gennemsnitlig cyklus	800	800	1000	800-1200	800-1200	800-1200	+ 1300	+ 1300
Ladetid til 100% - time	8	9	5	5	8	12	10	12
Ladetid til 100% (Quick) - time	-	-	-	2	3	4	5 t 30 min	7
Art. nr.	90064115	90064114	90064116	90064083	90064088	90064061	90064138	90064120

OVERSIGT: BATTERIKAPACITET

Pellenc Ultra-Lithium batterier kan bruges til følgende redskaber. Det anbefales altid, at der benyttes batterier i overensstemmelse med de redskaber, der skal bruges, hvilket giver optimal arbejdstid, kapacitet og vægt.

	150P	150	250	400	700	1100	1200	1500
Rasion plæneklippere nyhed	-	-	-	-	2.5 t	3.5 t	4 t	4 t
Excelion trimmer & buskrydder	-	-	-	-	2-3 t	3-4.5 t	5 t	5-6 t
Cultivion kultivator	-	-	1.5-2.5 t	2-4 t	< 1 dag	< 2 dage	< 2 dage	< 2 dage
Airion 2 løvblæser	-	-	-	1 t	2-3.5 t	3-5 t	5 t	4-6 t
Cleanion fejmaskine	-	-	-	-	2.5 t	3.5 t	4 t	4 t
Helion hækkeklippere	-	-	1.5-3 t	0.5 dag	< 1 dag	< 2 dage	< 2 dage	< 2 dage
Prunion beskærersaks	9 t	-	12 t	-	-	-	-	-
Vinion beskærersaks	-	9 t	15 t	-	-	-	-	-
Treelion teleskop beskærersaks	-	-	-	3 dage	4-5 dage	7 dage	7 dage	7 dage
Selion C21 HD kædesav	-	-	0.5-1.5 t	1-3 t	3-5 t	< 1.5 dag	< 2.5 dage	< 2.5 dage
Selion M12 kædesav	-	-	0.5-2 t	1-3 t	< 1 dag	< 2 dage	< 2 dage	< 2 dage
Selion teleskop kædesav	-	-	0.5-2 t	1-3 t	< 1 dag	< 2 dage	< 2 dage	< 2 dage

BATTERI- OG SOLCELLELADERE

For at sikre batteriets levetid og holdbarhed,
tilbyder PELLENC dig opladningssystemer
til alle batterierne.

	POWER CONVERTER 1000	
Ydelse - W	1000	
Max. ydelse - W	2000	
Max. Ah	55	
Output - V	230	
Hz	50	60
Vægt - kg	2.3	
Batterier	250 - 400 - 700 - 1100 - 1200 - 1500	
Art. nr.	90064130	



Power Converter konverterer strømmen
fra batteriet til 230 V AC (max. 1000W)

OBS: Forbind ikke Power Converter 1000
til et elektrisk distributionsnet.



**LADER
STANDARD
1.2A - 2.2A - 3.75A**

Art. nr. 416763 - 416552 - 433535



**QUICK
LADER**

Art. nr. 417293

LADETID

LADERE*	250	400	700	1100	1200 nyhed	1500
1.2A Standard lader	6 t	8 t 30 min	15 t 30 min	20 t	24 t	30 t
2.2A Standard lader	3 t 30 min	5 t	9 t 00 min	11 t 30 min	15 t	18 t
3.75A Standard lader	-	3 t 45 min	5 t	8 t	10 t	12 t
Quick lader	-	2 t	3 t 15 min	4 t	5 t 30 min	7 t
Solerion: svagt solskin	-	4 t	6 t 40 min	11 t	-	-
Solerion: høj solskin	-	3 t	3 t 30 min	5 t	-	-

* Ladetid beregnet under optimale forhold. Ladetider er angivet for at nå op til 100% opladning.
Batterier kan til enhver tid lades, der er ingen hukommelseffekt.



Positioneringshjælp for optimal opladning.

Elektronisk beskyttelse.

Monocrystalline silicon photovoltaic panel.

Integreret MPPT*funktion.

Automatisk batteriafbryder, hvis stømmen, der tilføres panelet, ikke er tilstrækkelig.

Intelligent strøm og spændingsregulator med indbygget automatisk sporing af batteri-indstilling.

SOLERION 200

Max. ydelse (1000 W/m ²) - W	300
Ladning - V	50.2
Max. opladning ved 1000 W/m ² (høj solskin) - A	5.6
Max. opladning ved 600 W/m ² (normal solskin) - A	2.9
Dimensioner (LxBxH) - mm	1956 x 992 x 42
Vægt - kg	33
Art. nr.	90064101

* MPPT for Maximum Power Point Tracking. Denne funktion sørger for, at mest mulig energi tilføres batteriet fra soloellepanelet.



Op til 10 batteriladere inklusiv 2 quick ladere.

Touch screen giver adgang til ladestationens app.

nyhed

LADESKAB

Dimensioner (LxHxB) - mm	800x1100x400
Vægt uden ladere - kg	83
Vægt med 10 ladere - kg	96
Art. nr.	433534

nyhed

RASION PLÆNEKLIPPERE

Med disse Pellenc batteriplæneklippere får du; lav vægt, nem start af maskine og du slipper for vibration-, støj- og lugtgenerne, der er forbundet med en plæneklipper med benzinmotor.

RASION BASIC MANUEL SKUB

Elektronisk knivhastighedskontrol
Højdejusterbart styr

Kun 25 kg



RASION EASY SELVKØRENDE

Kontrolpanel med boost funktion

Elektronisk knivhastighedskontrol og bakfunktion
Hjullås for friløb



INTUITIV STYRING

4 fremadgående hastigheder
3 automatiske hastigheder
af knive og infrarød græssensor

RASION SMART SELVKØRENDE

Enkelt-styr
Hjullås for friløb
Elektrisk
højdeindstilling



*Intelligent Cutting Control - PELLENC patent

2 ÅRS GARANTI
-
Forseglet plæneklipper, IP54



Video



Marketing

Video



Opstart

Optimer arbejdstiden

To optiske sensorer foran på plæneklipperen aflæser højden på græsset og justerer automatisk rotationshastigheden på knivene ICC*.

Automatisk rensning ved tilstopning. Knivene drejer modsat for at fjerne græs, som blokerer.



Infrarød græssensor
ICC*

Pladsbesparende

Kompakt og let.

Rengørings- og opbevaringsposition.

Sikker transportposition (parkeringsbremse).



PELLENC FORDELE



Klippehøjde justering

Central justering af klippehøjde: manual eller elektronisk fra 25 til 75 mm.



Svirvel fronthjul

Zero Turn system: Med 360° fronthjul kan plæneklipperen dreje om egen akse, og derved klippe tæt langs husmure og træer.



LCD skærm

Elektronisk hastighedskontrol af knivene. 5 hastigheder: 1 til 5 km/t. Alle indstillinger kan justeres under kørsel.



Knive

Med to knive som gør det muligt at slå græsset mere præcist med 3000 til 5000 omdrejninger.

TILBEHØR

BIOPLUG



Til den perfekte klipning uden opsamlerkasse.

Art. nr. 90064118

400 BATTERI TILPASNINGSPLADE



Til tilpasning af 400 batteri til Rasion plæneklipper.

Art. nr. 433530

1200/1500 BATTERI TILPASNINGSPLADE



Til tilpasning af 1200/1500 batteri til Rasion plæneklipper.

Art. nr. 433531

KNIV- OG BOLTSÆT



Dobbelt knivsæt.

Art. nr. 433529 (standard)

OPSAMPLERKASSE



70 ltr. opsamlerkasse.

Art. nr. 435137

KNIV TIL OPSAMLER



knivsæt til opsamling.

Art. nr. 433529



TEKNISKE EGENSKABER

	BASIC	EASY	SMART
Dimensioner, udfoldet, HxLxB - cm	110 x 155 x 62		
Dimensioner, foldet, HxLxB - cm	60 x 88 x 62		
Klippebredde - cm	60		
Klippehøjde - mm (6 positioner)	25/35/45/55/65/75		
Max. ydelse - W	1100		
Knivhastighed - omdr/min	3 hastigheder, 3000 - 5000		
Lodret opbevaring/rengøring	•		
Bagudkast	•		
Bioplug	Tilvalg		
Opsamlerkasse - L	70		
Hjulstørrelse, front/bag - mm	178 (7")/305 (12")		
Skjold	Aluminium		
Forsegling	IP54		
Støjniveau (L _{PA}) - dB(A)	84		
Garanteret støjniveau - (L _{WA}) - dB(A)	96		
Arbejdstid (3 km / t med ULiB1100) - m ²	3600		
Vægt (med opsamler og batteri) - kg	33	36.5	38.5
Vægt (med opsamler og uden batteri) - kg	27	30.5	32.5
Vægt (uden opsamler og uden batteri) - kg	<25	<28.5	<30
Elektronisk indstilling af knivhastighed	•	•	•
Elektronisk indstilling af klippehøjde	-	-	•
Selvkørende	-	•	•
Boost funktion	•	•	•
Beskyttelse mod knivblokering	•	•	•
ICC Infrarød græssensor	-	•	•
Bakfunktion	-	•	•
Elektronisk bremse	-	•	•
Manual bremse	•	•	-
Hjullås	•	•	•
Hastighed fremad - km / t	-	1 - 5	1 - 5
Zero Turn	-	-	•
Art. nr.	90064109	90064119	90064110

• Standard

BREAK EVEN POINT

- Sammenlignet med motorværktøj af samme klasse, benzin eller olieblanding.
- Sammenlignet med et motorværktøj af samme klasse, alkylatbenzin.

Eksklusiv omkostninger til vedligeholdelse.

	MASKINE		MASKINE & BATTERI	
BASIC	1 D	26 D	163 D	67 D
EASY	1 D	26 D	216 D	89 D
SMART	1 D	26 D	234 D	103 D



EXCELION 2000 TRIMMER & BUSKRYDDER

Robust buskrydder til det grove arbejde i højt og tykt græs, siv og lignende. Ergonomien giver brugeren den bedst mulige komfort. City Cut kan med modsat roterende knive trimme helt tæt på fx rækværk og kantsten uden småsten eller lignende springer op og beskadiger omgivelserne.



On/off lysindikator
Trinløs hastighedsregulator
Sikkerhedsafbryder
Bæresele øje

Blød belægning

Justerbart styr

Kulfri motor

Aluminiums rigrør

Vinklet gearboks

Sikkerhedsskærm

Udskifteligt hoved



Video
Marketing



Video
Opstart

Excelion leveres uden trimmerhoved og klinge. Bæresele leveres som standard.

2 ÅRS GARANTI

CITY CUT

Udskifteligt hoved til
Excelion 2000



Video



Marketing



Skift hoved på
30 sekunder



nyhed

BUSKRYDDER BÆRESELE

Meget komfortabel og komplet
med benbeskyttelse.

Art. nr. 430191

PELENC FORDELE



Vinklet gearboks

Utrolig let og modstandsdygtig.
Reducerer støj.



PELENC snoet trimmersnøre

Trimmersnøren forbedrer
buskrydderens ydeevne,
både hvad angår
energiforbrug og støj.



Ergonomisk indstilling

Til længerevarende brug
af maskinen.

Arbejder med variabel hastighed:
- Eco indstilling.
- Standard indstilling.



Trimmerhoveder

De udskiftelige hoveder er
designet til at gøre dem
lettere at bruge.

Nem montering af trimmersnøre.

Forskellige diameter på
trimmersnøre på samme hoved.

PELENC patent



Forpligtelse til at reducere
forurening, omkostninger
og anvendelse af pesticider.

TILBEHØR

ET HOVED TIL ETHVERT BRUG

LUGNING

CITY CUT HOVED



Lugning uden småsten eller lignende springer op og beskadiger omgivelserne

Art. nr. 455056

GRÆSKLIPNING

BLADECUT HOVED



Højt og/eller tørt græs, og buske

Art. nr. 455052

+



2-TANDS KLINGE BØJET

Ø 280 mm - Art. nr. 455055

+



BESKYTTELSSESKÆRM

Art. nr. 433540

SAVNING

BLADECUT HOVED



Højt og/eller tørt græs, og buske

Art. nr. 455052

+



ALUMINIUM SKÆRM

Art. nr. 111500

+



SAV-
KLINGE

Ø 230 mm
Art. nr. 430171

SLÅNING

BLADECUT HOVED



+



STANDARD SKÆRM

Art. nr. 431442 - Standard

+



3-TANDS
KLINGE

Ø 320 mm
Art. nr. 430170



2-TANDS
KLINGE

Ø 320 mm
Art. nr. 455054

GRÆSKLIPNING

TAP'N'GO HOVED



Patent

Græs og tæt vegetation. Semi-automatisk wire trimmer hoved

Art. nr. 455051

+



SNOET POLYAMID SNØRE

56 m / Ø 3mm

Art. nr.

70 m / Ø 2.4mm

Art. nr. 417151

347 m / Ø 2.4mm

Art. nr. 417152

280 m / Ø 3mm

Art. nr. 431449

MULTICUT HOVED

Patent



Græs og tæt vegetation. Snøre og klinge hoved.

Art. nr. 455053

+



2-TANDS
KLINGE

Ø 255 mm

Art. nr. 417170



8-TANDS KLINGE

Ø 200 mm

Art. nr. 428169

MULTICUT HOVED

Patent



+



SNOET POLYAMID SNØRE

50 x 20 cm / Ø 2.4 mm

Art. nr. 417150

347 m / Ø 2.4 mm

Art. nr. 417152

70 m / Ø 2.4 mm

Art. nr. 417151

ROLLCUT HOVED

Patent



Græs og tæt vegetation. Manuelt trimmersnøre hoved.

Art. nr. 455050

+



SNOET POLYAMID SNØRE

Art. nr. 417151

ANDET TILBEHØR



Tube med fedt til smøring af skærehoved.

Art. nr. 416676



Bæresele

Art. nr. 433538

Standard



Adapter sæt til 1200/1500 bæresele

Art. nr. 416584



Krog til bæresele

Art. nr. 431451

TEKNISKE EGENSKABER

	EXCELION 2000
Max. ydelse - W	2000****
Sammenlignelig benzinmotor - cc	45
Vægt (uden hoved og skærm) - kg	5.4
Max. omdrejningshastighed - omdr/min	
- Standard indstilling	2000 - 6200
- Eco indstilling	2000 - 4200
Trimmersnøre diameter - Ø	2.4 mm mini/3 mm maxi
Montering ROLL CUT	Ø 2.4 -> 9m / Ø 3 -> 6m
Montering TAP CUT	Ø 2.4 -> 5m / Ø 3 -> 3.5m
Støjniveau (L _{PA})* - dB(A)	84
Støjniveau (L _{WA})* - dB(A)	93
Højre håndtags vibrationsniveau (Ah)** - m/s ²	1
Venstre håndtags vibrationsniveau (Ah)** - m/s ²	1.3
Udskiftelige hoveder	KNIV CUT / CITY CUT / ROLL CUT / MULTI CUT / TAP CUT
Arbejdstid i Eco indstilling*** (ULiB 1100)	0p til 5 t
Udledning - CO ₂ /time (tilsvarende benzinmaskine: 3500 g)	56 g (med SOLERION: 0 g)
Art. nr.	90064102

* Standard

* Værdier bestemt efter de akustiske målestandarder NF EN ISO 11201 og NF EN ISO 3744.

** I henhold til vibrationsemissionsværdien DIN EN 60745-1: 2009 målt med Roll Cut hoved ø 2,4 wire - Usikkerhed K = 1.5 m/ s².

*** For information: Tiderne blev observeret i den faktiske arbejdstid, uden at tage hensyn til pauser. Batteriets levetid er påvirket af arten af det krævede arbejde.

**** Optimal funktion opnås med et trimmerhoved plus et 700 batteri eller et 1100 batteri.

BREAK EVEN POINT

MASKINE		MASKINE & BATTERI	
41 D	21 D	216 D	107 D

■ Sammenlignet med motorværktøj af samme klasse, benzin eller olieblanding.

■ Sammenlignet med et motorværktøj af samme klasse, alkylatbenzin.

Eksklusiv omkostninger til vedligeholdelse.

	CITY CUT
Vægt - kg	1.6
Eco indstilling - omdr/min	400
Standard indstilling - omdr/min	600
Arbejdsdiameter - mm	230
Støjniveau (L _{WA})* - dB(A)	102
Art. nr.	455053



* Værdier bestemt efter de akustiske målestandarder NF EN ISO 11201 og NF EN ISO 3744.

CULTIVION KULTIVATOR

Kultivator til mange forskellige formål: kultivering, hypning, jordløsning, kanttrimning med mere. Kompakt og let maskine, som giver mobilitet i blomsterbede, ved vejkanter, rundt om boliger og andre steder, hvor pladsen er begrænset.

Ergonomisk blødt håndtag.

4-trins hastighedsregulator

On/off lysindikator



Justerbart ergonomisk håndtag

Aluminium rør

TILPASSEDE KNIVE



Hurtigt at skifte kniv

2 ÅRS GARANTI

Video



Marketing

PELENC FORDELE



Effektiv

CULTIVION arbejder med hurtige bevægelser. Op til 885 bevægelser/min. De hurtige bevægelser gør det nemt at arbejde i jorden.

PELENC patent



Flere muligheder

Med forskellige str. skær er det muligt at udføre alle typer arbejde i jorden. Det er let og hurtigt at skifte mellem 2 knive.

PELENC patent



CULTIVION er stabil at arbejde med!

CULTIVION arbejder baglæns så brugeren ikke træder i det kultiverede område.



Nyudviklet sikring

Nem omskiftning af kultivatorkniv

"Z" udformning giver øget effektivitet

Kultivatorkniv der arbejder i 9 vinkler



Forpligtelse til at reducere forurening, omkostninger og anvendelse af pesticider.

TILBEHØR

8 CM KNIV



Til det afsluttende arbejde.

Art. nr. 430057

16 CM V-FORMET KNIV



Til arbejde i hård jord og rendegravning.

Art. nr. 430059

16 CM KNIV



Til medium bredt og dybt arbejde. Standard.

Art. nr. 417297

22 CM KNIV - LUGNING



Til arbejde i overfladen og lugning.

Art. nr. 430058

22 CM KNIV



Til bredt og dybt arbejde.

Art. nr. 417298

KNIVMONTERINGSSÆT



Art. nr. 417295



TEKNISKE EGENSKABER

	CULTIVION
Ydelse - W	380
Sammenlignelig benzinmotor - cc	10
Vægt - kg	3.1
Arbejdshastighed - HZ	13 - 15
Bevægelseshastighed (knivhoved) - omdr/min	800 - 885
Antal af knive	5
Justeringsmulighed af knive	9
Støjniveau (L_{pA})* - dB(A) - 1. gear	75
Garanteret støjniveau - (L_{WA}) - dB(A)	91
Forreste håndtags vibrationsniveau (Ah)** - m/s^2	14.4
Bagerste håndtags vibrationsniveau (Ah)** - m/s^2	10.2
Arbejdstid*** med ULiB 1100	Op til 2 dage
Arbejdstid*** med 250 batteri	Op til 2 t 30 min
4-trins hastighedsregulator	•
Justerbart håndtag	•
Udskiftelig kniv	•
Udledning - CO ₂ /time (tilsvarende benzinmaskine: 2500 g)	43 g (med SOLERION: 0 g)
Art. nr.	90064070

• Standard

* Værdier bestemt efter de akustiske målestandarder NF EN ISO 11201 og NF EN ISO 3744.

** I henhold til vibrationsemissionsværdien DIN EN 60745-1: 2009 - Usikkerhed $K = 1.5m / s^2$.

*** For information: Tiderne blev observeret i den faktiske arbejdstid, uden at tage hensyn til pauser.
Batteriets levetid er påvirket af arten af det krævede arbejde.





AIRION 2 LØVBLÆSER

Den batteridrevne løvblæser har et meget lavt støjniveau og et let batteri, som sammen med den medfølgende bæresele, gør det let at bevæge sig rundt med løvblæseren.



Video



Marketing

Video



Opstart


2 ÅRS GARANTI

Maskine og motorblok forseglet på IP54 niveau




Den vinklede indsugning er en afgørende faktor

Spidsen af blæseren falder som følge af kraftindvirkningen fra luftudblæsningen, og det er nødvendigt at løfte den med håndledet. Airion 2-blæseren kompenserer for dette fænomen med en vinklet indsugning, hvorimod lige blæsere gør fænomenet endnu mere udtalt.

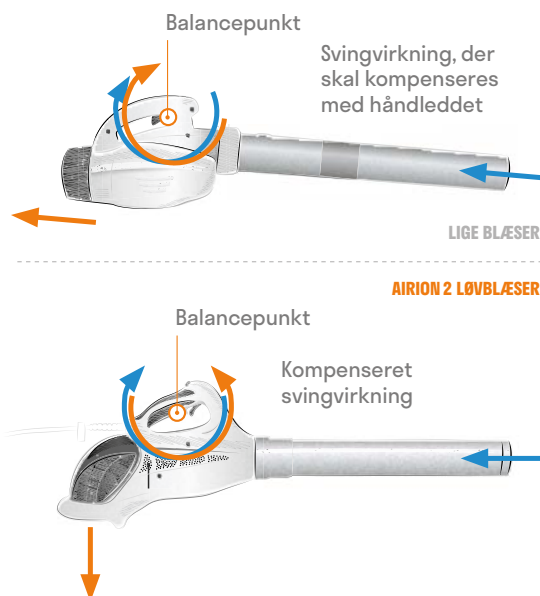

PELLENC FORDELE



Hastighedsstyring

4 hastigheder sikrer den rette blæsehastighed uanset materialet der arbejdes i.

Ved at holde hastighedsvælgeren nede aktiveres boost-funktionen. Derved opnås en effekt på 750 watt. Ideel til at fjerne tungt og vådt materiale.



Luftindtag

Dækslet er med til at forøge effektiviteten. Skærmen er nem at tage af for renholdelse.

PELLENC patent



Motor med lang levetid

Beskyttet mod støv og fugt og 100% vandtæt, er AIRION 2 designet til at modstå tidens slid. Dens motor har fået en magnesiumlegering, hvilket giver et samlet forseglingsniveau IP54.

Denne patenterede teknologi kombineret med avanceret elektronisk styring sikrer permanent køling af radiatoren, som er lavet af en let legering, som gør det muligt at aflede varmen inde i motoren bedre.

PELLENC patent

TILBEHØR

65 MM RUNDT MUNDSTYKKE



Røret er designet således at man opnår den bedst mulige effektivitet mellem luftgennemstrømning og lufthastighed.

Standard til Airion 1, men passer også til Airion 2.

Art. nr. 433539

75 MM RUNDT MUNDSTYKKE



Røret er designet således at man opnår den bedst mulige effektivitet mellem luftgennemstrømning og lufthastighed.

Standard til Airion 2, men passer også til Airion 1.

Art. nr. 434295

MUNDSTYKKE MED INTEGRERET SKRABER



Designet til at skrabe og fjerne klistret eller vådt affald.

Art. nr. 430061

FLADT MUNDSTYKKE



Øger blæsetrykket og præciserer luftstrålen.

Standard til Airion 2.

Art. nr. 434294

ERGO MUNDSTYKKE



Designet til at skabe minimalt vrid i håndledet under brug.

Passer til Airion 2.

Art. nr. 90064123

BÆRESELE SÆT



En sele som giver dig mulighed for at få dine hænder fri uden at stille blæseren fra dig.

Art. nr. 430064

KROG



En krog som fastgøres til batteribæltet.

Art. nr. 430062

BREAK EVEN POINT

MASKINE		MASKINE & BATTERI	
43 D	18 D	254 D	104 D

- Sammenlignet med motorværktøj af samme klasse, benzin eller olieblanding.
- Sammenlignet med et motorværktøj af samme klasse, alkylatbenzin.

Eksklusiv omkostninger til vedligeholdelse.

TEKNISKE EGENSKABER

	AIRION 2
Effektiv kraft* (N)	17.5 (boost)/13.5 (trin 4)
Ydelse - W	940
Vægt med kabel - kg	2.8
Vægt uden kabel - kg	2.45
Vægt af maskinen i brug - kg	2.55
Blæsekapacitet med rundt mundstykke** - m ³ /t	920 (boost)/815 (trin 4)
Maximum blæsehastighed med rundt mundstykke - m/s	63 (boost)/55 (trin 4)
Maximum blæsehastighed med fladt mundstykke - m/s	69 (boost)/60 (trin 4)
Støjniveau (L _{pa})*** - dB(A)	79
Garanteret støjniveau - (L _{WA})*** - dB(A)	92
Støjniveau på 15 meters afstand* - dB(A)	<65
Vibrationsniveau - m/s ²	<2.5 (0.5 faktisk)
Arbejdstid***** med ULiB 1100	Op til 5 t
4-trins hastighedsregulator + boost	•
Rundt mundstykke	•
Fladt mundstykke	•
Udledning - CO ₂ /time (tilsvarende benzinmaskine: 3300 g)	39 g (med SOLERION: 0 g)
Art. nr.	90064111

• Standard

* I henhold til ANSI/OPEI B175.2-2012

** Med mundstykke af en diameter på 75 mm.

*** Værdier bestemt efter de akustiske målestandarder NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 og NF EN ISO 4871.

**** I henhold til vibrationsemissionsværdien DIN EN 60745-1: 2009, - Usikkerhed K = 1.5m / s².

***** For information: Tiderne blev observeret i den faktiske arbejdstid, uden at tage hensyn til pauser. Batteriets levetid er påvirket af arten af det krævede arbejde.



CLEANION FEJEMASKINE

Uanset årstiden og underlaget kan den professionelle Cleanion-fejemaskine bruges til mange ting. Maskinen har flere funktioner og er ideel til fejning af stier og fortove i parker og haver, skolegårde, gymnastikanlæg, sportspladser, kunstgræs, parkeringspladser og industrianlæg. CLEANION kan også bruges til snerydning om vinteren, så dannelse af is forhindres.

LCD-skærm

Håndtag til rotering af børster

Ergonomisk håndtag

Børstetryk

Kørehjul

Støttehjul

Patenteret børster

helbürger

2 ÅRS GARANTI
-
Forseglet maskine, IP54



Opbevaringsrum

Nemt tilgængeligt opbevaringsrum med plads til batteri.



Opbevaringsposition

Styret kan foldes sammen for at spare plads under opbevaring.



Hurtig frigørelse

Et simpelt låsesystem gør det muligt hurtigt at skifte til de forskellige arbejdsredskaber.



PELENC FORDELE

LCD-skærm

Brug LCD-skærmen til løbende at kontrollere funktioner, såsom kørehastighed og børsterotationshastighed. En indikator for det optimale børstetryk på gulvet advarer operatøren om behovet for at justere de to støttehjul.



Kosten kan køre baglæns

For at fjerne skidt i hjørner.




To støttehjul

Justerbare støttehjul sikrer den perfekte højde, selv på ujævne overflader.



Motoriserede hjul

Med to motorer bagest er Zero Turn manøvrer muligt, og gøres nemt.



TILBEHØR

Sættes på kosten

OPSAMPLERKASSE

Til opsamling af affald.



Art. nr. 90064126

GRUSDÆKKE

Til fejning af grus.




Art. nr. 90064127

I stedet for kosten

BLADSKUBBER

Til at fjerne blade, skubbe hø og gødning.



Art. nr. 90064125

SNEPLOV

Til at skubbe sne.



Art. nr. 90064124

SNEKÆDER



Art. nr. 90064128

SOMMERHJUL



Art. nr. 90064129

TEKNISKE EGENSKABER

	CLEANION
Dimensioner, udfoldet, LxBxH - cm	100 x 160 x 100
Arbejdsbredde - cm	100
Vægt (med batteri) - kg	105
Vægt (uden batteri) - kg	99
Ydelse - W	1400
Børstehastighed - omdr/min	4 hastigheder, 100 - 200
Arbejdstid - m ²	Op til 4600
Zero Turn	•
Art. nr.	90064122

• Standard



HELION HÆKKEKLIPPERE

HELION hækkeklippere kombinerer effektivitet og kreativitet i klipping, og gør den ideel til den professionelle bruger. Helion er lugtfrie og ekstremt lette, hvilket gør arbejdet omkring buske og hække komfortabelt.




HELION 2 COMPACT



HELION Teleskop



Helion leveres uden klippeskær.

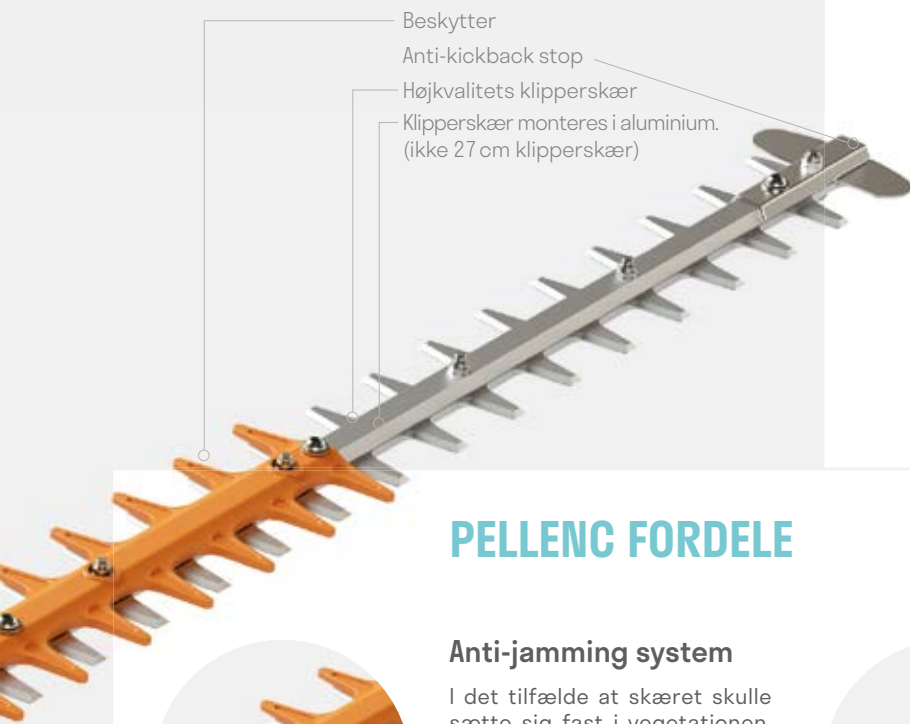

Beskytter
Anti-kickback stop
Høj kvalitets klipperskær
Klipperskær monteres i aluminium.
(ikke 27 cm klipperskær)

2 ÅRS GARANTI
-
Forseglet maskine, IP54



PELENC FORDELE

Anti-jamming system

I det tilfælde at skæret skulle sætte sig fast i vegetationen, vender en unik anordning motorens rotation, hvilket gør det nemt at fjerne og forhindrer forvriddning eller brud på skæret.



PELENC patent

Kabel med bajonetstik

Kablet monteres og afmonteres vha. bajonetstik, så det er både lettere og hurtigere at arbejde med Helion 2.




Drejbart håndtag

Håndtaget er justerbar med +/- 90°.



Fleksibelt klippeskær

På stangmodellerne kan klippeskæret justeres med +85°/-45°, hvilket betyder, at du kan klippe i alle positioner.




Hastighedsregulator

En 4-trins hastighedsregulator gør det muligt at justere hastigheden i forhold til hækken. Jo større klippediameter, jo langsommere bør hækkeklipperen køre. En god betjening af regulatoren sparer på batteriets levetid.



Hurtig udskiftning af skær

Alle skærene kan skiftes på mindre end et minut.



Ultra hurtig slibning

På HELION 2 er beskytteren let afmonteret til hurtig slibning af knivene.



Holdbart klippeskær

Aluminiumstivere og klippeskær af kulstof og stål. Rustfrit stål anti-kickback stop.



TILBEHØR

HELION 2 COMPACT KLIPPERSKÆR




- 27 cm - Art. nr.
- 51 cm - Art. nr. 90064104
- 63 cm - Art. nr. 90064105
- 75 cm - Art. nr. 90064106

STANG, TELESKOP OG UNIVERSAL KLIPPERSKÆR



- 27 cm - Art. nr. 90064060
- 51 cm - Art. nr. 90064076
- 63 cm - Art. nr. 90064077
- 75 cm - Art. nr. 90064063
- 63D - Art. nr. 90064064 (deflector integreret med klipperskær)

HELION STANG SELESÆT

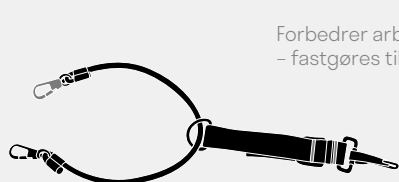

Forbedrer arbejdskomforten – fastgøres til batteriselen.

Art. nr. 416569

HELION STANG BÆRESÆT



Beslag til kontravægt som fastgøres i bæltet. Øger arbejdskomforten.

Art. nr. 417242

KONTRAVÆGT



Giver bedre balance og øger arbejdskomforten.

Art. nr. 425180

10.30 M FORLÆNGERKABEL



Ledningen giver mulighed for at arbejde med batteriet på jorden.

Art. nr. 430060

FEDTPATRON



Til smøring af skær.
• 400 g.

Art. nr. 430201

BIOLOGISK NEDBRYDELIG SPRAY TIL SKÆR



Til rensning og smøring af hækkeklipper.
• 400 ml.

Art. nr. 434132

FEDTPISTOL



Den manuelle fedtpistol giver komfort i brug.
Til 400g fedtpatron.

Art. nr. 417097

TEKNISKE EGENSKABER

	COMPACT	TELESKOP
Ydelse - W	1200	1200
Sammenlignelig benzinmotor - cc	30	30
Vægt (med 63 cm skær) - kg	3.5	4.3
Total længde - cm	110.5	150/200
Klippehastighed - klip/min	3200 - 3800	3200 - 3800
Klippelængde - cm	27-51-63-75	27-51-63-75
Klippebredde - mm	33	33
Tandafstand - mm	40	40
Drejbart håndtag (5 trin)	+/-90°	-
Multi justerbart klippehoved	-	+85°/-45°
Støjniveau (L _{PA})* - dB(A)	80	83
Garanteret støjniveau - (L _{WA}) - dB(A)	92	96
Forreste håndtag vibrationsniveau (Ah)** - m/s ²	3	3.9
Bagerste håndtag vibrationsniveau (Ah)** - m/s ²	3.4	3.4
Hurtig skift af skær	•	•
Bajonetstik	•	-
4-trins hastighedsregulator	•	•
Bælte sæt	-	•
Bæresele	-	•
IP54	-	•
Arbejdstid*** med ULiB 1100	Op til 2 dage	
Udledning - CO ₂ /time (tilsvarende benzin maskine: 4300 g)	23 g (med SOLERION: 0 g)	
Art. nr.	90064100	90064075

• Standard

* Værdier bestemt efter de akustiske målestandarder 2000/14/EC, EN ISO 11201 og EN ISO 3744 - Med 75 H/L og 3800 bps/mn

** I henhold til vibrationsemissionsværdien EN 60745-2-15 - Usikkerhed K = 1,5 m/s² - Med H 75 og 3800 bps/mn

*** For information: Tiderne blev observeret i den faktiske arbejdstid, uden at tage hensyn til pauser. Batteriets levetid er påvirket af arten af det krævede arbejde.

BREAK EVEN POINT

MASKINE		MASKINE & BATTERI	
34 D	15 D	188 D	78 D

■ Sammenlignet med motorværktøj af samme klasse, benzin eller olieblanding.

■ Sammenlignet med et motorværktøj af samme klasse, alkylatbenzin.

Eksklusiv omkostninger til vedligeholdelse.



PRUNION OG VINION BESKÆRERSAKSE

De mest kraftfulde og ergonomiske beskærersakse på markedet, der muliggør al beskæringsarbejde.



PRUNION

VINION



250 BATTERISELE

2 udgange til arbejde med 2 værktøjer

Art. nr. 435054

1. Integreret håndtag
2. Brystrem til stabilisering af batteriet
3. Ventilation til ryggen
4. Kabelspænder
5. Lithium-ion batteri: 4 indstillinger
6. On-off batteriskærm
7. Justerbart bælte
8. Hylster til beskærersaks



“ÅNDBAR”,
EKSTRA
BEHAGELIG
BÆRESELE

150/150P BATTERISELE

Let og kompakt

Art. nr. 435045



PELLENC FORDELE



Universal, ergonomisk håndtag

Ovalt håndtag der kan bruges af både venstre og højre håndede.

PELLENC patent




Optisk afbryder

Til naturlig styring af halvåbningen.

PELLENC patent

4 arbejdsmetoder



PERFORMANCE

Hurtigt trinløst med halvåbning



COMFORT

Trinløst med halvåbning



ALL OR NOTHING

Hurtigt med halvåbning



PROGRESSIVE

Hurtigt uden halvåbning

TILBEHØR

BLADSÆT



Pradines blad.

Prunion art. nr. 435406

Vinion art. nr. 434990

SKÆREHOVED STIFTSÆT



Sæt med:

- 1 stift
- 1 skive
- 1 låseblad
- 1 justeringsknap

Prunion art. nr. 435403

Vinion art. nr. 434991

TUBE MED FEDT



Til smøring af skærehovedet.

Art. nr. 416676

SLIBESTEN



Til rengøring og slibning af knivene.

Art. nr. 426780

HYLSTER TIL BESKÆRERSAKS



Fastgøres til bæltet for at holde beskæresaksene inden for rækkevidde.

Art. nr. 435042



TEKNISKE EGENSKABER

	PRUNION	VINION
Vægt - g	860	680
Motorhastighed - omdr/min	21000	21000
Længde - mm	298	260
Dimensioner af oval kniv (H x L) - mm	40 x 38	40 x 36
Bladåbning - mm	67	57
Skærediameter	45	35
Batterier	150P/250	150/250
Arbejdstid* med 150P batteri	9 t	9 t
Arbejdstid* med 250 batteri	12 t	15 t
Optisk afbryder	•	•
Automatisk standby tilstand	•	•
Værktøjsfri skift af skæreblad	•	•
Indbygget motorkøler	•	•
Hylster til beskærersaks	•	•
Kuffert til opbevaring	•	•
Art. nr.	90064113 (inkl. batteri 150P) 90064117 (inkl. batteri 250P)	90064112 (inkl. batteri 150)

• Standard

* For information: Tiderne blev observeret i den faktiske arbejdstid, uden at tage hensyn til pauser. Batteriets levetid er påvirket af arten af det krævede arbejde.



TREELION TELESKOP BESKÆRERSAKSE

De mest kraftfulde og ergonomiske beskærersakse på markedet. Den indbyggede sikkerhed og justerbare åbningshøjde gør det muligt at arbejde både sikkert og yderst effektivt.

Op til 45 mm
bladåbning

To-delt
ergonomisk
håndtag

PELLENC patent

Kulfiber skaft

Kan justeres efter venstre
og højrehåndet personer

Dobbeltaktiveringshåndtag

PELLENC patent

D45-700



D45-900



D45-1500



TILBEHØR

TREELION BLADSÆT



Pradines blad.

Art. nr. 420071

TUBE MED FEDT



Til smøring af skærehovedet.

Art. nr. 416676

TREELION BOLTSÆT



Møtrik og spændeskiver til skærebladet.

Art. nr. 416695

SLIBESTEN



Til rengøring og slibning af knivene.

Art. nr. 426780

TEKNISKE EGENSKABER

	D45-700	D45-900	D45-1500
Vægt - kg	1.6	1.7	1.9
Længde - mm	700	900	1500
Skærediameter - mm	45		
Bladåbning - mm	65		
Motorhastighed - omdr/min	18000		
Automatisk standby tilstand	•		
Ladetid	5 t		
Dobbelt afbryder	•		
Justerbar åbning	•		
Art. nr.	90064068	90064081	90064091



SELION KÆDESAVE

Kraftfulde letvægtssave, der gør det muligt at arbejde i alle slags forhold.

SELION C21 HD



- Olietank
- Ergonomisk blødt håndtag
- Elektronisk olie-smøringssystem
- Sikkerheds-afbryder
- On/off lysindikator
- Dobbeltryk for start
- Forstærket beskyttelsesskærm
- Elektronisk kædebremse
- Bærekrog
- Pellenc kulfri 2000W motor
- Integreret sammenklappelig skruenøgle
- Pellenc specialkonstrueret komposit sværd
- Automatisk kædestrammer

SELION M12



- Integreret skruenøgle
- Olietank
- Elektronisk olie-smøringssystem
- Udstødning af restmateriale
- On/off lysindikator
- Sikkerhedsafbryder
- Pellenc kulfri 1200W motor
- Elektronisk kædebremse
- Kædebeskyttelse
- Pellenc specialkonstrueret komposit sværd
- Automatisk kædestrammer
- Dobbeltryk for start
- Beskyttelsesskærm
- Ergonomisk blødt håndtag

Video

 Marketing




Huset

Formen på magnesiumhuset giver forbedret udskillelse af savsmuld, holdbarhed og lav vægt.



Kloen

Giver et mere solid greb på grene og stammer.



2 ÅRS GARANTI

Video



Marketing



Sikkerhed

Sikkerhed er uundværligt og PELLENC har udviklet 4 opfindelser, som hjælper til at beskytte brugeren:

1. **Kickback-sensor med elektronisk opstart:** saven udløser øjeblikkeligt en elektrisk kædebremse i tilfælde af et styrt eller kickback, og er 8 gange mere følsom end en benzindreven kædesavs kædebremse.
2. Den anden sikkerhedsdetalje er en del af maskinens auto-diagnostik system: SELION kontrollerer, når man tager maskinen i brug, at den elektroniske kickback-sensor er driftsklar - hvis det er tilfældet vil maskinen starte!
3. Den tredje sikkerhedsdetalje er dobbeltryks start-udløseren: den forhindrer utilsigtet start af kædesaven.
4. Den sidste sikkerhedsdetalje er brugen af OREGON kæder med begrænset kickback: Hvis kickback-fænomenet indtræffer, vil det være mindre voldsomt end en traditionel kædesav.

PELENC FORDELE



Automatisk kædestrammer

En fjeder sørger for at stramme kæden korrekt.

PELENC patent



Elektronisk smøring

Systemet smører kæden svarende til den kraft saven bruger.

PELENC patent



Elektronisk kædebremse

Kædebremsen aktiveres øjeblikkeligt i tilfælde af et styrt eller kickback.

PELENC patent



Integreret sammenklappelig skruenøgle

Denne skruenøgle opstrammer og giver hurtig adgang til kæden.

PELENC patent

TILBEHØR

SELION C21 12" SVÆRD

30 cm sværd i specialkonstrueret komposit materiale.



Art. nr. 417114

SELION M12 6" ANTI-KICKBACK SVÆRD

15 cm sværd i specialkonstrueret komposit materiale.



Art. nr. 417104

SELION C21 12" CARVING SVÆRD

30 cm sværd til carving.



Art. nr. 417116

SELION M12 6" CARVING SVÆRD

15 cm sværd til carving.



Art. nr. 417113

SELION C21 OREGON KÆDE ¼" 25AP - 70E

Anti-kickback kæde.



Art. nr. 417099

SELION M12 OREGON KÆDE ¼" - 25AP - 42E

Anti-kickback kæde.



Art. nr. 417069

BIONEDBRYDELIG KÆDEOLIE

Bionedbrydelig kædeolie.

5 l.



Art. nr. 417100

FILESÆT

Indhold: Rundfil, fladfil og renseskrog.



Art. nr. 417105

TEKNISKE EGENSKABER

	SELION C21	SELION M12
Ydelse - W	2000	1200
Sammenlignelig benzinmotor - cc	45	30
Vægt - kg	2	1.65
Motorhastighed - omdr/min	6200	5400
Kædehastighed - m/s	14.5	10.3
Sværd - cm/tommer	30/12"	15/6"
Oregon kæde	¼" - 25AP / 70E	¼" - 25AP / 42E
Olietank - cl	25	7
Støjniveau (L _{PA})* - dB(A)	84	86
Garanteret støjniveau - (L _{WA}) - dB(A)	96	96
Forreste håndtag vibrationsniveau (Ah)** - m/s ²	2.8	2.8
250 batteri		Op til 2 t
Elektronisk oliekontrol	•	•
Automatisk kædestrammer	•	•
Integreret sammenklappelig skrueøgle	•	•
Elektronisk bremse	•	•
Kuffert til opbevaring		•
Udledning - CO ₂ /time (tilsvarende benzinmaskine: 4000 g)	34 g (med SOLERION: 0 g)	
Art. nr.	90064107	90064071

• Standard

* Værdier bestemt efter de akustiske målestandarder DIN EN ISO 11201:1996.

** I henhold til vibrationsemissionsværdien DIN EN 60745-2-13:2008 - Usikkerhed K = 1,5 m/s²

*** For information: Tiderne blev observeret i den faktiske arbejdstid, uden at tage hensyn til pauser.
Batteriets levetid er påvirket af arten af det krævede arbejde.





SELION TELESKOP KÆDESAVE

Stangkædesavene gør det muligt at skære præcist i op til 4,5 meters højde. Pga. savenes lave vægt er det ikke nødvendigt med bæresele. Idele i støjfølsomme områder, og er kraftfulde nok til skovarbejde.



- Sikkerhedsafbryder
- On/off
- Lysindikator
- Blietank
- Stang i kulfiber

Justerbar længde

SELION T150-200



SELION T220-300



Video



Marketing



Integreret sammenklappelig skruenøgle

Elektronisk olie-smøringssystem

Pellenc kulfri 1200 W motor

Automatisk kædestrammer

Specialkonstrueret komposit sværd

PELENC FORDELE



Automatisk kædestrammer

En fjeder sørger for at stramme kæden korrekt.

PELENC patent



Elektronisk smøring

Systemet smører kæden svarende til den kraft saven bruger.

PELENC patent



Integreret sammenklappelig skruenøgle

Denne skruenøgle opstrammer og giver hurtig adgang til kæden.

PELENC patent



Drejbart savhoved

Med et savhoved, som kan drejes $+90^{\circ}/-45^{\circ}$, tilpasses maskinen nemt til arbejdsituationen.

TILBEHØR

6" CARVING SVÆRD

15 cm carving sværd.



Art. nr. 417113

10" SVÆRD

25 cm sværd i specialfremstillet komposit materiale.



Art. nr. 417101

OREGON KÆDE ¼" - 25AP - 42E

Anti-kickback kæde.



Art. nr. 417069

OREGON KÆDE ¼" - 25AP - 58E

Anti-kickback kæde.



Art. nr. 417094

BIONEDBRYDELIG KÆDEOLIE

Bionedbrydelig kædeolie.

5 l.




Art. nr. 417100

FILESÆT

Indhold: Rundfil, fladfil og rensekrog.



Art. nr. 417105

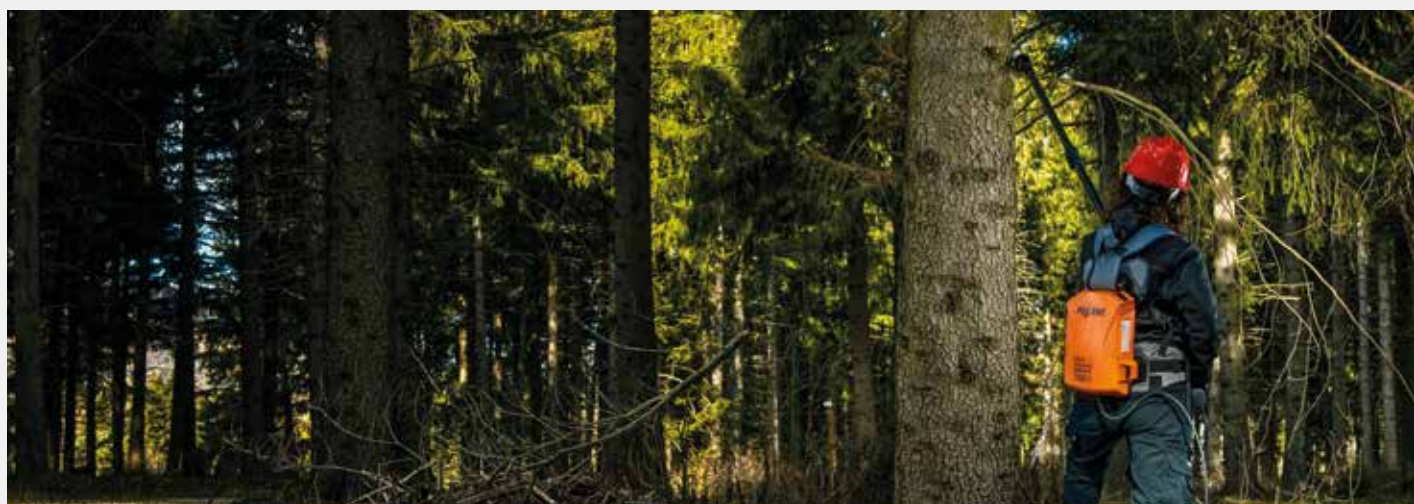

TEKNISKE EGENSKABER

	T150/200	T220/300
Ydelse - W	1200	1200
Sammenlignelig benzinmotor - cc	30	30
Vægt - kg	2.9	3.4
Motorhastighed - omdr/min	5400	5400
Længde - cm	150 - 200	220 - 300
Kædehastighed - m/s	10.3	10.3
Sværd - cm/tommer	25/10"	25/10"
Oregon kæde	25AP / 58E	25AP / 58E
Olietank - cl	25	25
Støjniveau (L_{pA})* - dB(A)	82	80
Garanteret støjniveau - (L_{wA}) - dB(A)	91	93
Vibrationsniveau (Ah)** - m/s^2	≤ 2.5	≤ 2.5
Multi-positions hoved	+90°/-45°	+90°/-45°
Teleskopstang	•	•
Elektronisk oliekontrol	•	•
Automatisk kædestrammer	•	•
Integreret sammenklappelig skruenøgle	•	•
Arbejdstid*** med ULiB 1100	Op til 2 dage	
Art. nr.	90064090	90064074

• Standard

* Værdier bestemt efter de akustiske målestandarder DIN EN ISO 11680-1:2002/2009
- Værdien steg med K=2.5 ifølge ISO 4871.

** I henhold til vibrationsemissionsværdien DIN EN ISO 11680-1:2002/2009 - Usikkerhed K = 1.5 m/s^2

*** For information: Tiderne blev observeret i den faktiske arbejdstid, uden at tage hensyn til pauser.
Batteriets levetid er påvirket af arten af det krævede arbejde.



PELENC

WWW.PELLENC-TOOLS.DK

PELENC MARKEDSFØRES OG DISTRIBUTERES Gennem et professionelt forhandlernetværk af
TEXAS A/S - KNULLEN 22 - 5260 ODENSE S - TLF. 63 95 55 55

